CaTop TVB

UDB-A

CaTop TVB

SICHERHEIT UND ENERGIEEFFIZIENZ MIT SYSTEM

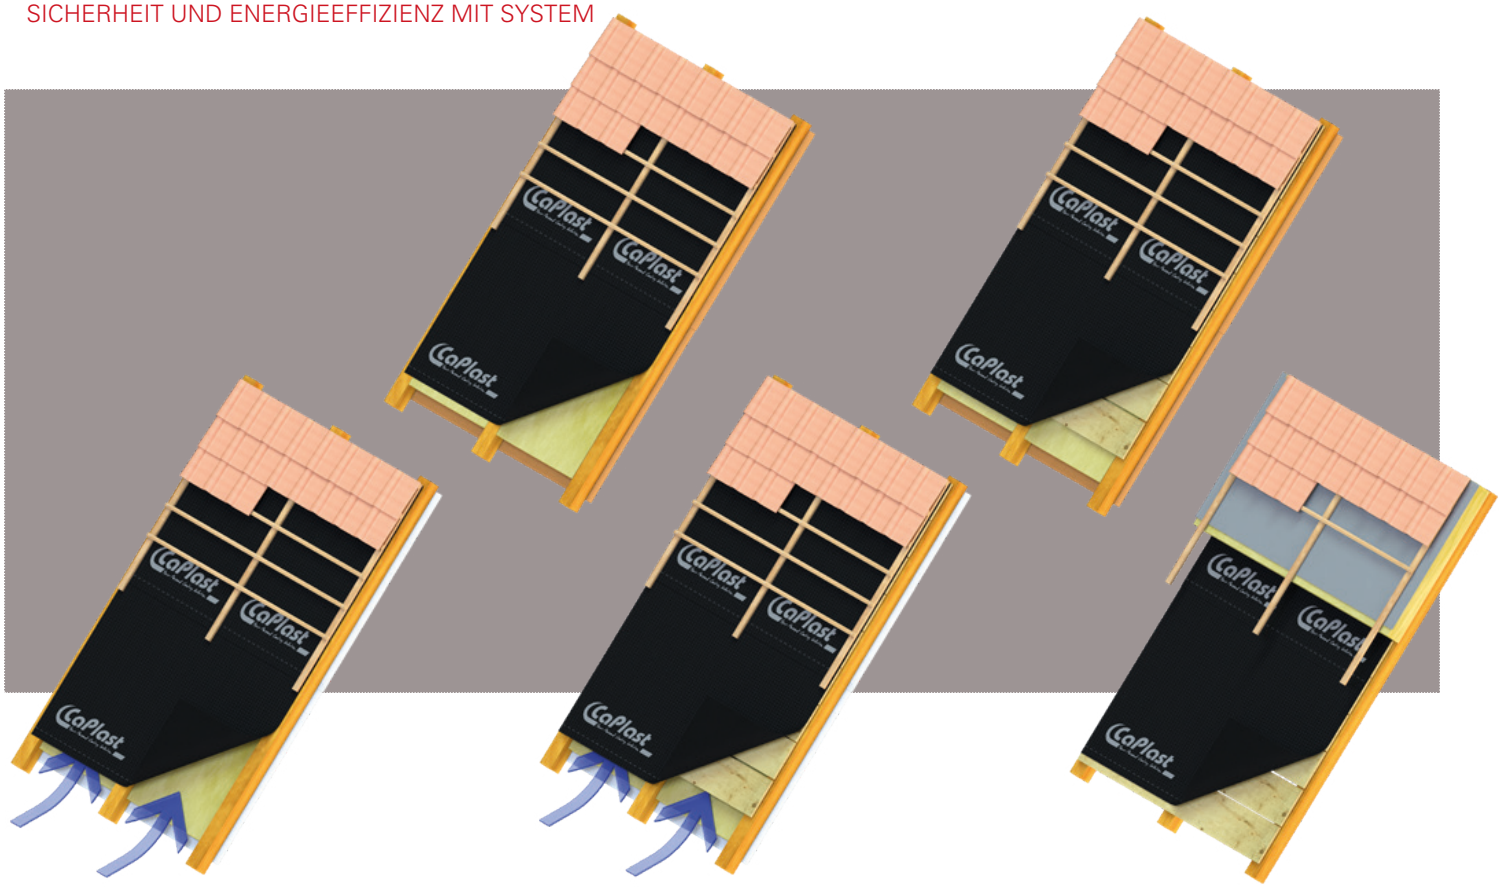

CaTop TVB ist eine robuste, nicht diffusionsoffene Vordeckbahn nach DIN EN 13859-1. Die Bahn beinhaltet eine Gitterverstärkung, die mit einem Dämmvlies kaschiert ist. Die extrem wetterfeste Bahn eignet sich hervorragend als Behelfsdeckung auf voll verschalten Steildächern mit Schiefer-, Schindel- oder Pfanneneindeckung.

Für die Verarbeitung sind die Fachregeln der neuesten Fassung des ZVDH und die CaPlast-Verarbeitungshinweise sowie alle sonstigen mitgeltenden Herstellerrichtlinien und Regeln zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten.

EINSATZBEREICHE

- Spezielle Vordeckbahn mit Hinterlüftung
- Schindel- oder Schiefereindeckung
- Aufdachdämmungen
- Temporäre Behelfsdeckung

VORTEILE

- Geprüfte Schlagregendichte
- Extrem hohe Reißwerte
- Robust und belastbar
- Verlegesicher und leichte Handhabung

TECHNISCHE DATEN	
Gewicht (g/m²)	165 ± 10%
Baustoffklasse	E
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W 1
s_d-Wert (m)	10 ± 3
Höchstzugkraft längs/quer (N/5 cm)	400/360 ± 30
Dehnung in Längs-/Querrichtung (%)	15/18 ± 5
Weiterreißwiderstand längs/quer (N)	350/400 ± 35
Temperaturbeständigkeit (°C)	- 40 bis + 80
Freibewitterung	Max. 3 Monate (ME)
Rollenbreite/-länge (m)	1,50/50

PROS E 04/19 DE

CaPlast Kunststoffverarbeitungs GmbH
Magdheide 7 - D-59394 Nordkirchen
Tel.: +49 25 99 / 913-0
Fax: +49 25 99 / 913-33
e-mail: info@caplast.de
www.caplast.de

Member of kap flexible films
www.kap.de