CaPlast
Your Personal Coating Solution

CaTop UD 330 S

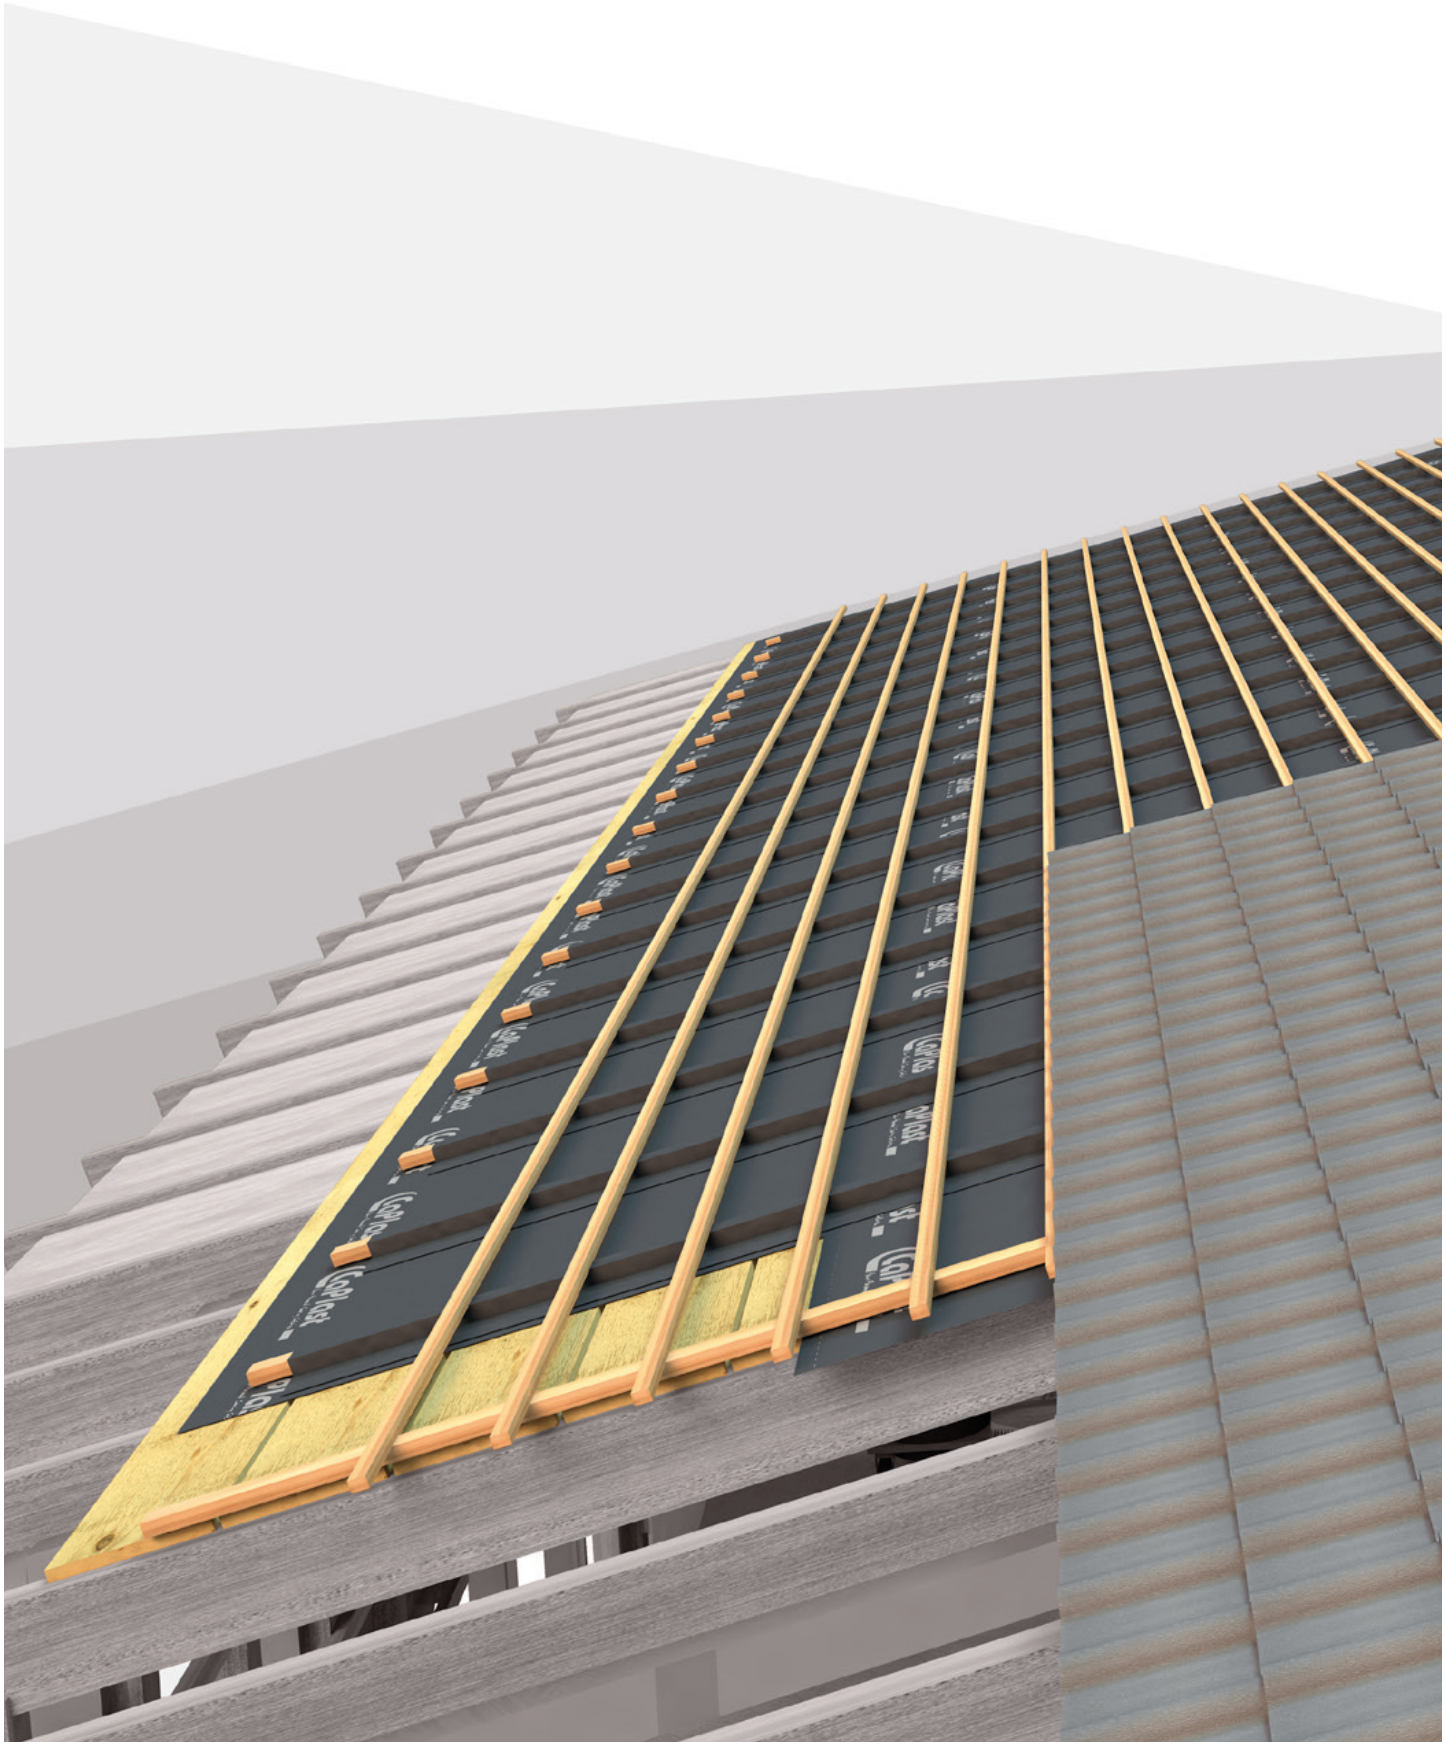

CaTop UD 330 S

SICHERHEIT UND ENERGIEEFFIZIENZ MIT SYSTEM

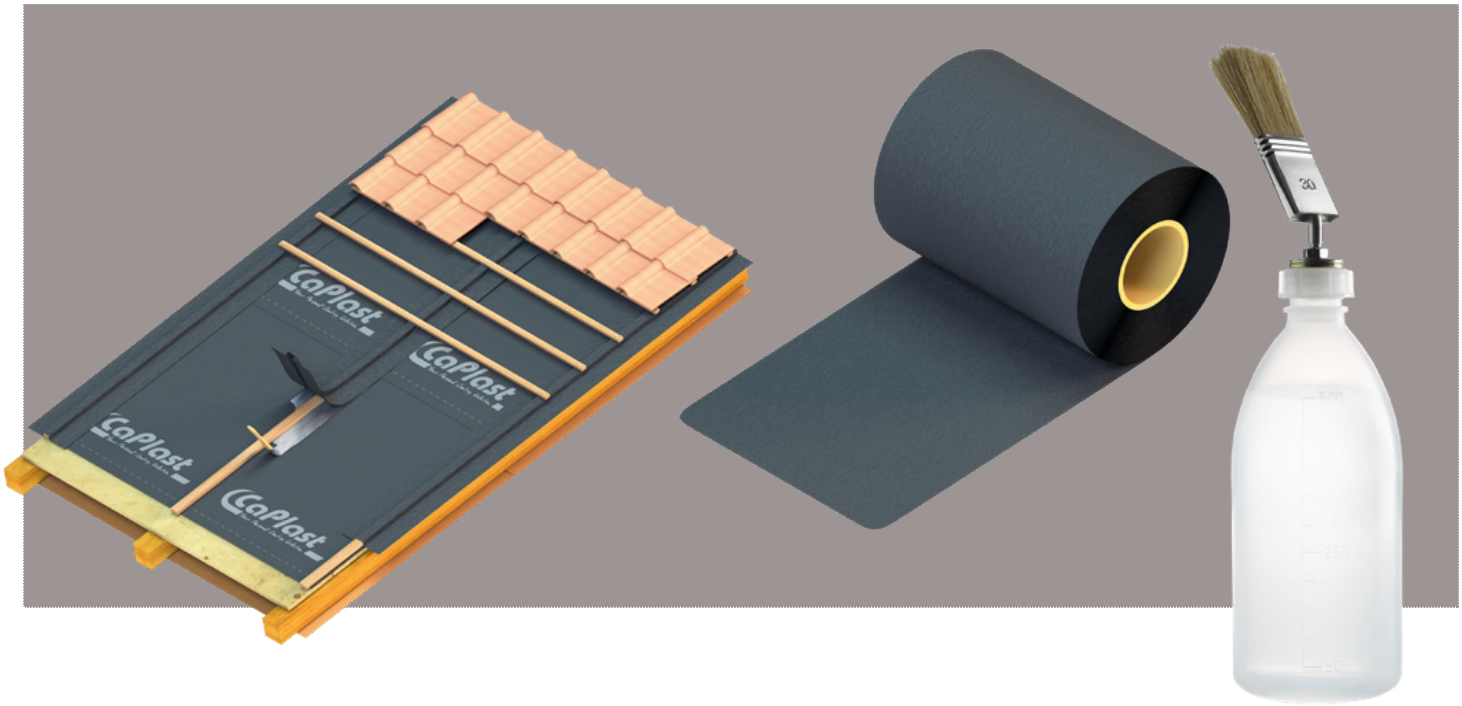

CaTop UD 330 S ist ein beidseitig mit Polyurethan beschichteter Schweißstreifen für die verschweißbare Unterdachbahn CaTop UD 330. Er ist, wie die Hauptbahn selbst, warm- oder kaltverschweißbar. Einsatz findet die 30 cm breite Bahn beispielsweise in der Einbindung der Lattung in die homogen verschweißte Gesamtfläche. CaTop UD 330 S ermöglicht so die diffusionsoffene und gleichzeitig wasserdichte Einbindung der Konterlatte. Durch die Flexibilität des Schweißstreifens können weitere Detaillösungen für die Herstellung einer wind-, regen- und wasserdichten Unterdachbahn mühelos hergestellt werden.

Für die Verarbeitung wird die vorherige Schulung durch einen CaPlast Techniker empfohlen. Des Weiteren sind die Fachregeln der neuesten Fassung des ZVDH sowie die CaPlast-Verarbeitungshinweise zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten.

EINSATZBEREICHE

Zubehör CaTop UD 330

VORTEILE

- Diffusionsoffen
- Warm- und quellverschweißbar
- Geprüfte Schlagregendichtigkeit (Bahn und Naht)
- Sehr gute Reiß- und Nagelausreißfestigkeiten
- Wind-, regen- und wasserdicht

TECHNISCHE DATEN

Gewicht (g/m²)	330
Baustoffklasse	E
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W 1
s_d-Wert (m)	0,3
Höchstzugkraft längs/quer (N/5 cm)	350/400
Dehnung in Längs- /Querrichtung (%)	40/60
Weiterreißwiderstand längs/quer (N)	260/240
Wasserdruckbeständigkeit (cm WS)	> 400
Temperaturbeständigkeit (°C)	- 40 bis + 80
Freibewitterung	Max. 3 Monate (ME)
Nahtverbindung Schweißmittel	99%iges THF
Rollenbreite/-länge (m)	0,30/25

PROS A 10/23 DE

CaPlast Kunststoffverarbeitungs GmbH
Magdheide 7 - D-59394 Nordkirchen
Tel.: +49 25 99 / 913-0
Fax: +49 25 99 / 913-33
e-mail: info@caplast.de
www.caplast.de