CaPlast
Your Personal Coating Solution

CaCap PU

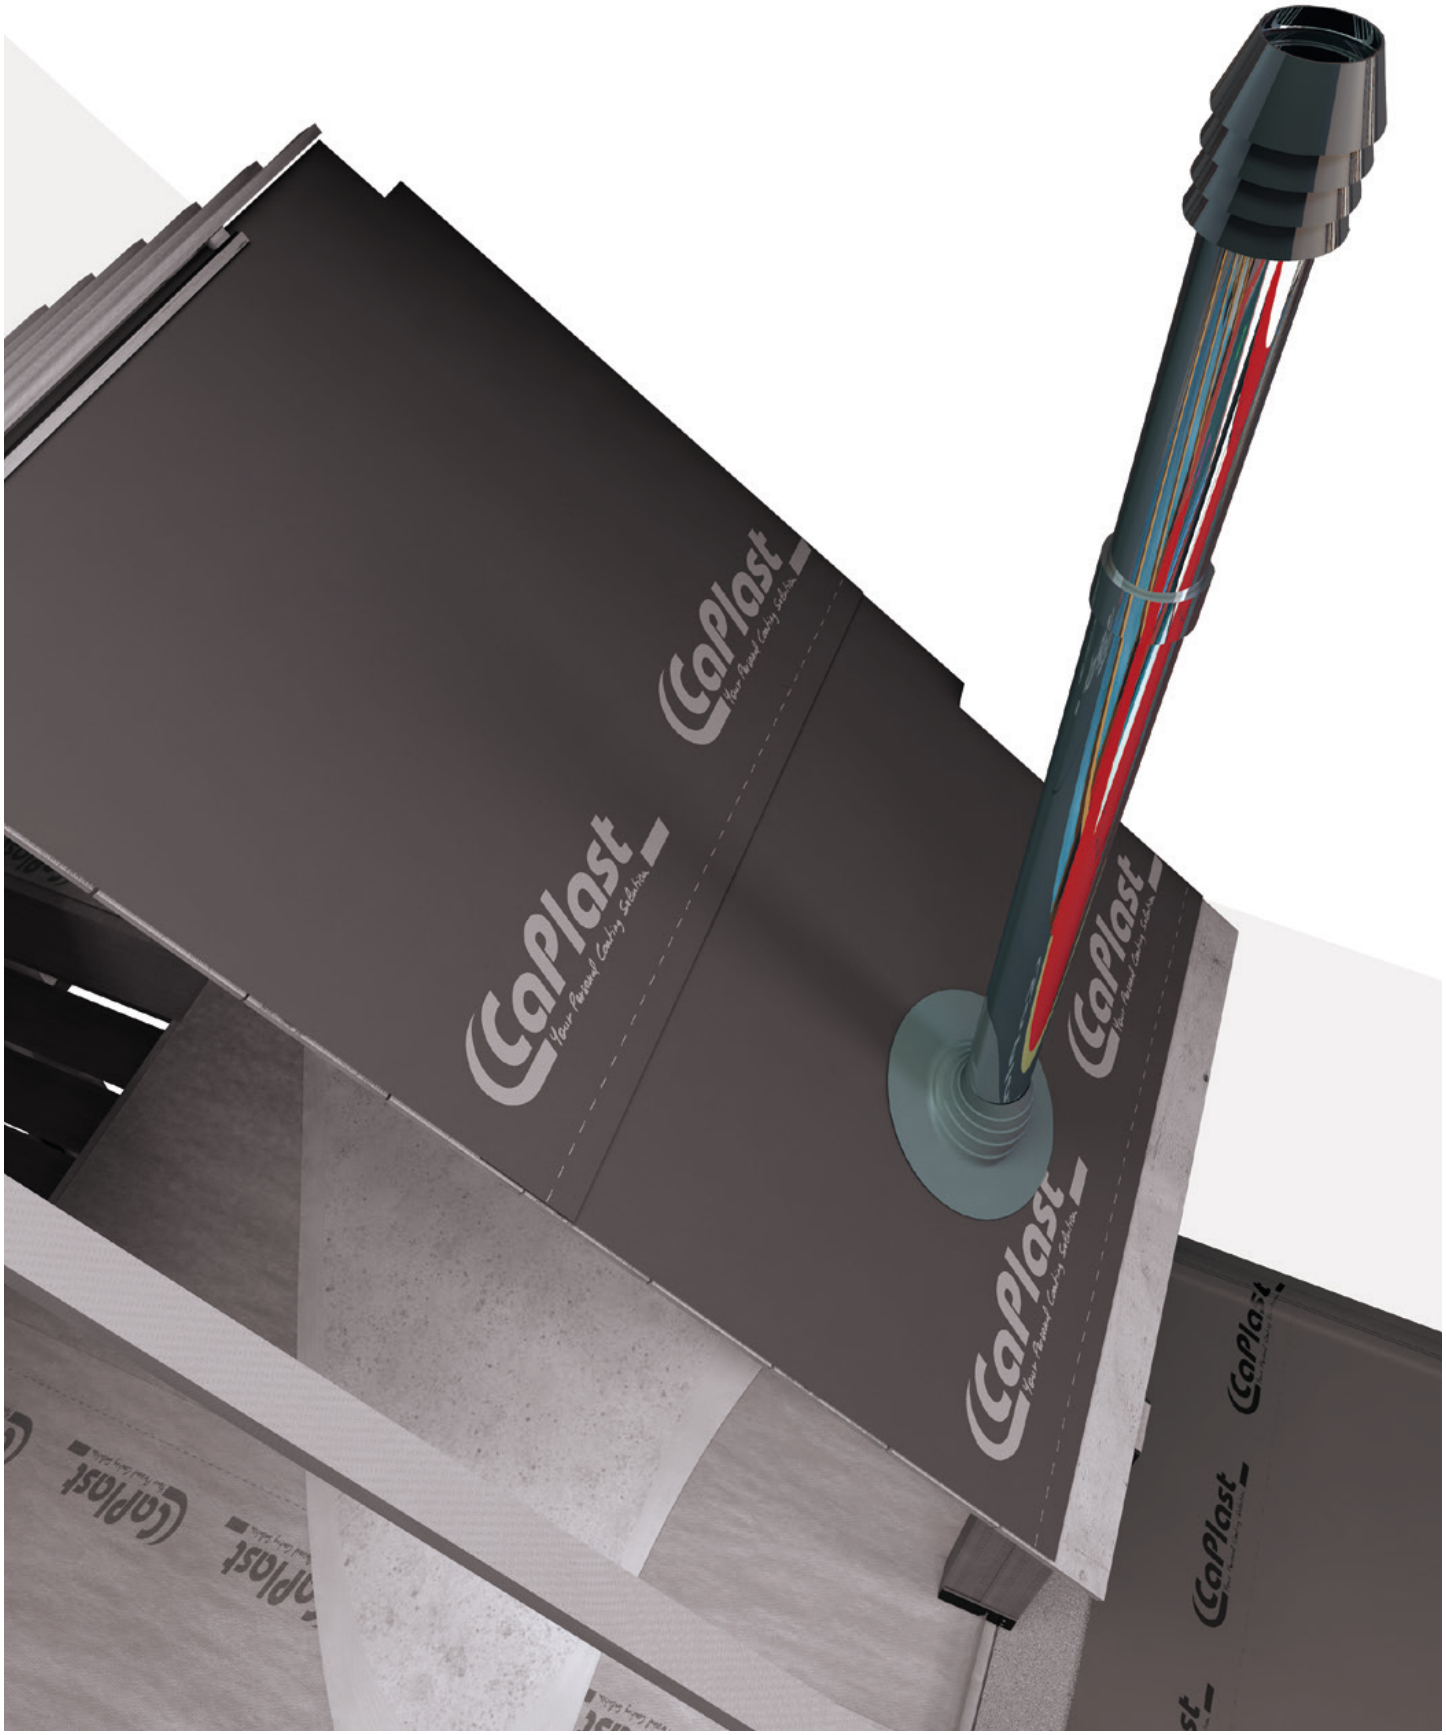

CaCap PU

SICHERHEIT UND ENERGIEEFFIZIENZ MIT SYSTEM

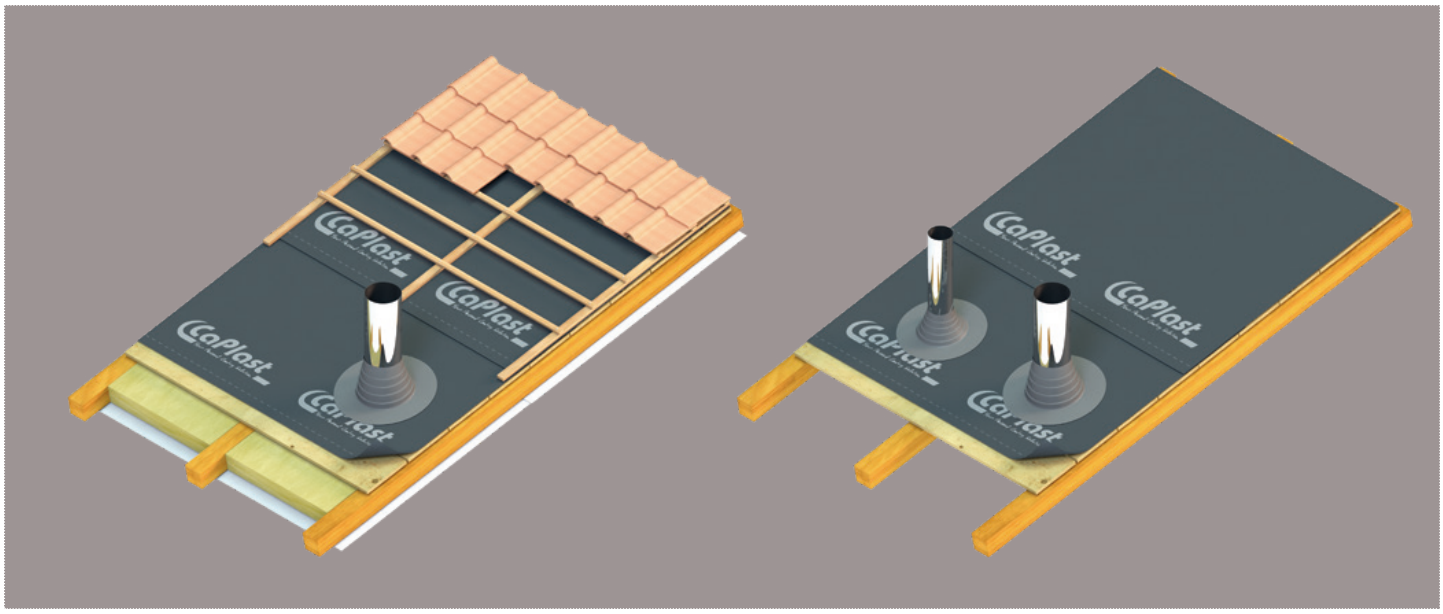

CaCap PU ist ein vorgefertigtes Formteil, welches speziell zum schnellen luft-, wind- und wasserdichten Anschluss von Rohrdurchdringungen eingesetzt werden kann. Mit der dauerelastischen Dehnfähigkeit von bis zu 600 Prozent kann das aus TPU bestehende Basismaterial mühelos übliche Baubewegungen ausgleichen. Aufgrund seiner Dehnfähigkeit und seiner Stufentechnologie bietet CaCap PU die Möglichkeit, Normrohrdurchmesser von DN 90 bis DN 125 mühelos einzubinden. Das Material lässt sich mittels Warmluft oder Quellschweißmittel (CaWeld THF) mit der Unterdachbahn UD 300 homogen in der Dachfläche verschweißen. Eine Verklebung mit CaTape UV auf die CaTop Unterdeckbahnen ist ebenso einfach umsetzbar. Technische Änderungen vorbehalten.

Für die Verarbeitung sind die Fachregeln der neuesten Fassung des ZVDH und die CaPlast-Verarbeitungshinweise sowie alle sonstigen mitgeltenden Herstellerrichtlinien und Regeln zu beachten.

EINSATZBEREICHE

- Rohrdurchdringungen
- Wasserdichtes Unterdach
- Regensicheres Unterdach
- Unterdeckung/Unterspannung
- Neubau und Sanierung

VORTEILE

- Mit Quellschweißmittel verschweißbar
- Mit Heißluft verschweißbar
- Dauerelastisch abdichtend
- Anpassungsfähig von DN 90 bis DN 125
- UV-Beständigkeit
- Universelle Einsetzbarkeit

TECHNISCHE DATEN

Gewicht (g)	80 ± 10%
Baustoffklasse	E
Verschweißbarkeit	CaWeld THF Heißluft
Kleinster Innendurchmesser (mm)	85
Größter Innendurchmesser (mm)	135
Außendurchmesser (mm)	255
Gesamthöhe (mm)	100

PROS D 04/19 DE

CaPlast Kunststoffverarbeitungs GmbH
Magdheide 7 - D-59394 Nordkirchen
Tel.: +49 25 99 / 913-0
Fax: +49 25 99 / 913-33
e-mail: info@caplast.de
www.caplast.de

Member of kap flexible films
www.kap.de