CaPlast
Your Personal Coating Solution

CaClue

CaTop CaVap CaWrap

CaClue

SICHERHEIT UND ENERGIEEFFIZIENZ MIT SYSTEM

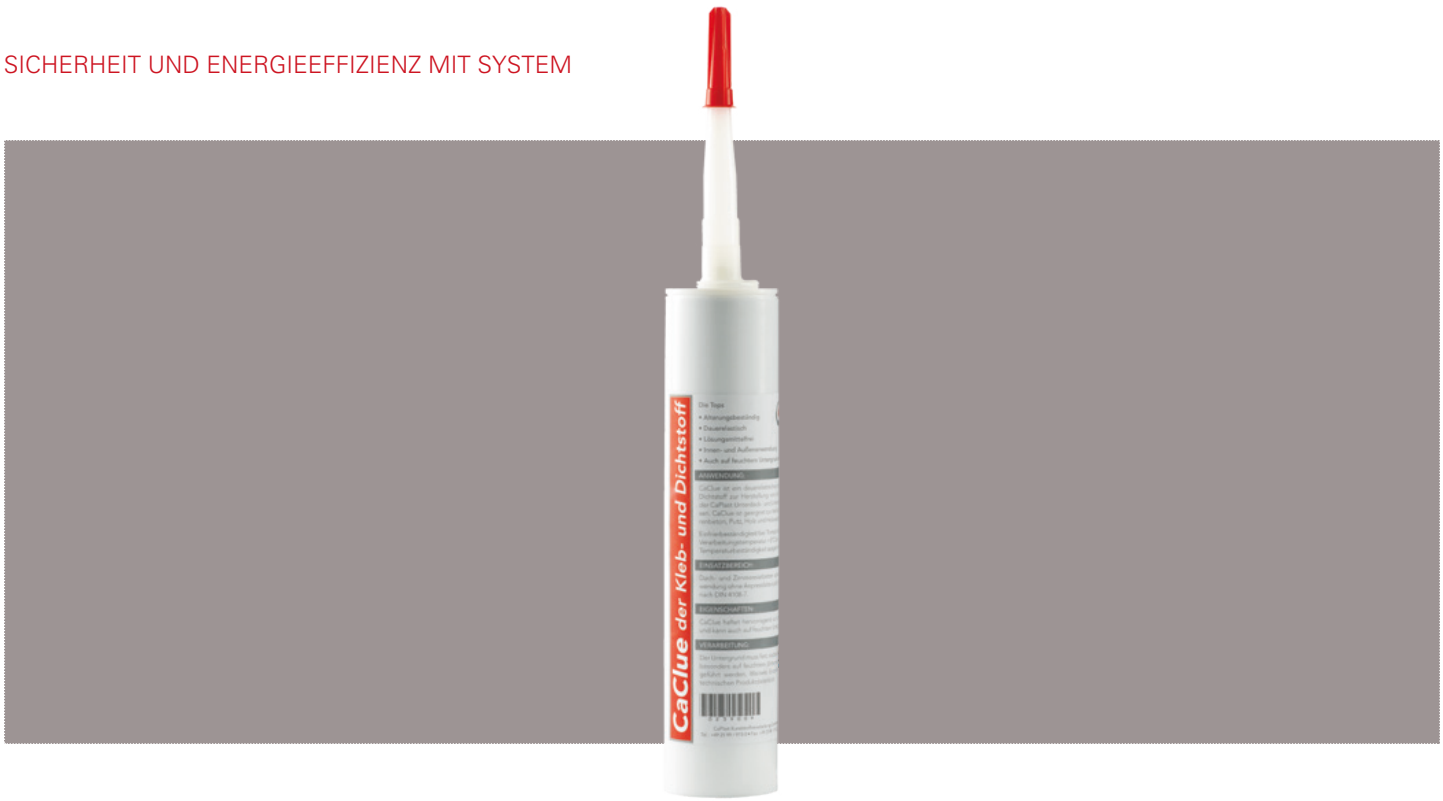

CaClue ist ein dauerelastischer und lösungsmittelfreier Kleb-und Dichtstoff, zur Herstellung von luft-, wind- und schlagregendichten Anschlüssen von CaPlast Unterdeck- und Unterspannbahnen sowie für Dampfbremsen. Mit seiner schnellen Aushärtzeit bietet CaClue eine hohe Sicherheit für die zügige Endmontage. Bei Anschlüssen an aufgehendes Mauerwerk oder Durchbrüchen ist eine zusätzliche Sicherung z.B. Lattung zu empfehlen. CaClue haftet hervorragend auf unterschiedlichsten Untergründen und kann auch auf feuchtem Untergrund verarbeitet werden. Der Untergrund muss ausreichend haftfähig, fest, sauber, fett- und ölfrei sein. In jedem Fall, besonders aber auf feuchtem Untergrund, sollte eine Haftprobe durchgeführt werden. Technische Änderungen vorbehalten.

Zur Verarbeitung sind die geltenden Normen, Fachregeln und Verarbeitungshinweise der Firma CaPlast zu beachten.

EINSATZBEREICHE

Für Anschlüsse an aufgehenden Bauteilen
Für alle Unterdeckbahnen und Dampfbremsen im Überlappungsbereich
Dachgeschossausbau, Trockenbau, Innenausbau

VORTEILE

Sehr gute Klebeeigenschaften
Leichtes Handling
Lösungsmittelfrei
Alterungsbeständig
Innen und außen einsetzbar
Auch auf feuchtem Untergrund haftfähig

TECHNISCHE DATEN

Klebstoff	lösemittelfrei
Temperaturbeständigkeit (°C)	- 40 bis + 80
Alterungsbeständigkeit	Sehr gut
Verarbeitungstemperatur (°C)	+ 5 bis + 50
Einfrierbeständigkeit (°C)	- 15
Härtungszeit (mm)	1 - 2 / Tag
Abdichtung nach DIN 4108-7	ja
Lagerfähigkeit	9 Monate
Inhalt Kartusche (ml)	310

PROS D 04/19 DE

CaPlast Kunststoffverarbeitungs GmbH
Magdheide 7 - D-59394 Nordkirchen
Tel.: +49 25 99 / 913-0
Fax: +49 25 99 / 913-33
e-mail: info@caplast.de
www.caplast.de

Member of kap flexible films
www.kap.de