

## CaVap Alu 100 (SK)















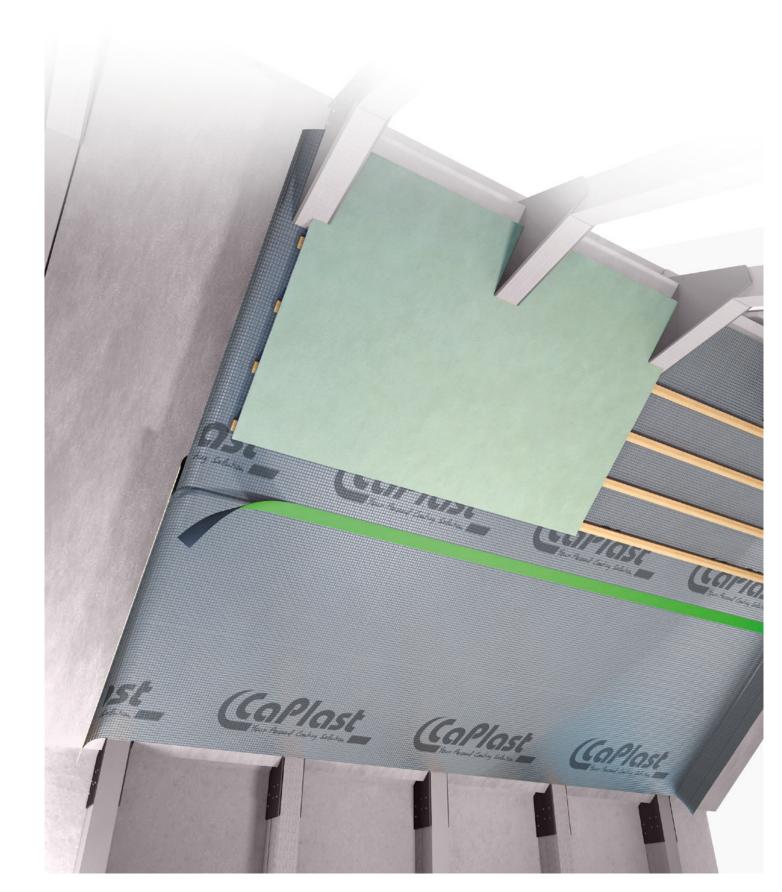

## CaVap Alu 100 (SK)





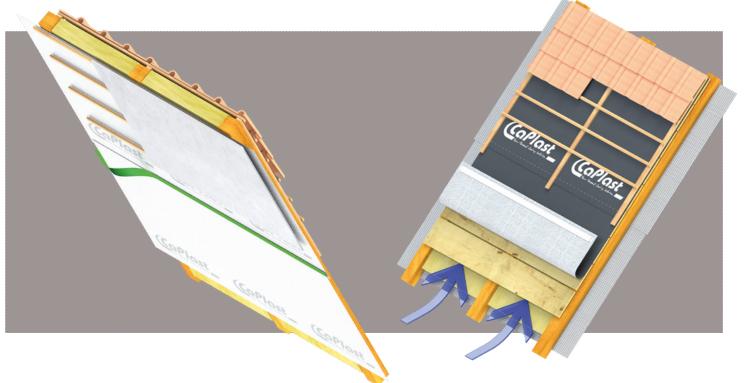

CaVap Alu 100 SK ist eine extrem robuste, reflektierende Dampfbremse mit einem  $s_d$ -Wert von > 100 Metern; speziell konzipiert für den innenseitigen Ausbau. Sie besteht aus einer gitterverstärkten aluminiumbedampften PE-Folie. Auf Wunsch auch ohne SK Applikation als CaVap Alu 100 lieferbar. Die spezielle Dampfbremse kann den Wärmeschutz um bis zu 10 Prozent verbessern und schützt zudem vor schädlichen Umweltstrahlen wie beispielsweise Elektrosmog.

Für die Verarbeitung sind die Fachregeln der neuesten Fassung des ZVDH und die CaPlast-Verarbeitungshinweise sowie alle sonstigen mitgeltenden Herstellerrichtlinien und Regeln zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten.

Tel.: +49 25 99 / 913-0

Fax: +49 25 99 / 913-33

Einblasdä	nmung
Dampfsp	rre für den innenseitigen Ausbau
Alle diffus	onsoffenen Dach- und Wandkonstruktionen
Aufdachd	mmung
VORTEII	
VODTEII	<u>-</u>
	Zärmeschutz /Strahlungssperre
Erhöhter	
Erhöhter	Värmeschutz /Strahlungssperre ne Reißwerte
Erhöhter Extrem h Wärmere	Värmeschutz /Strahlungssperre ne Reißwerte

TECHNISCHE DATEN	
Gewicht (g/m²)	170 ± 10%
Baustoffklasse	E
s <sub>d</sub> -Wert (m)	≥ 200
Höchstzugkraft längs/quer (N/5 cm)	440/380
Dehnung in Längs-/Querrichtung (%)	20/20
Weiterreißwiderstand längs/quer (N)	340/320
Scherwiderstand der Fügenaht (N)	55
Wasserdichtigkeit (kPa)	Bestanden bei 2 kPa
Rollenbreite/-länge (m)	1,50/50 2,00/50

e-mail: info@caplast.de

www.caplast.de

