CaVap Alu 1500 UV

ENERGIE EFFIZIENZ

CE

S_D > 1.500m

TYP A

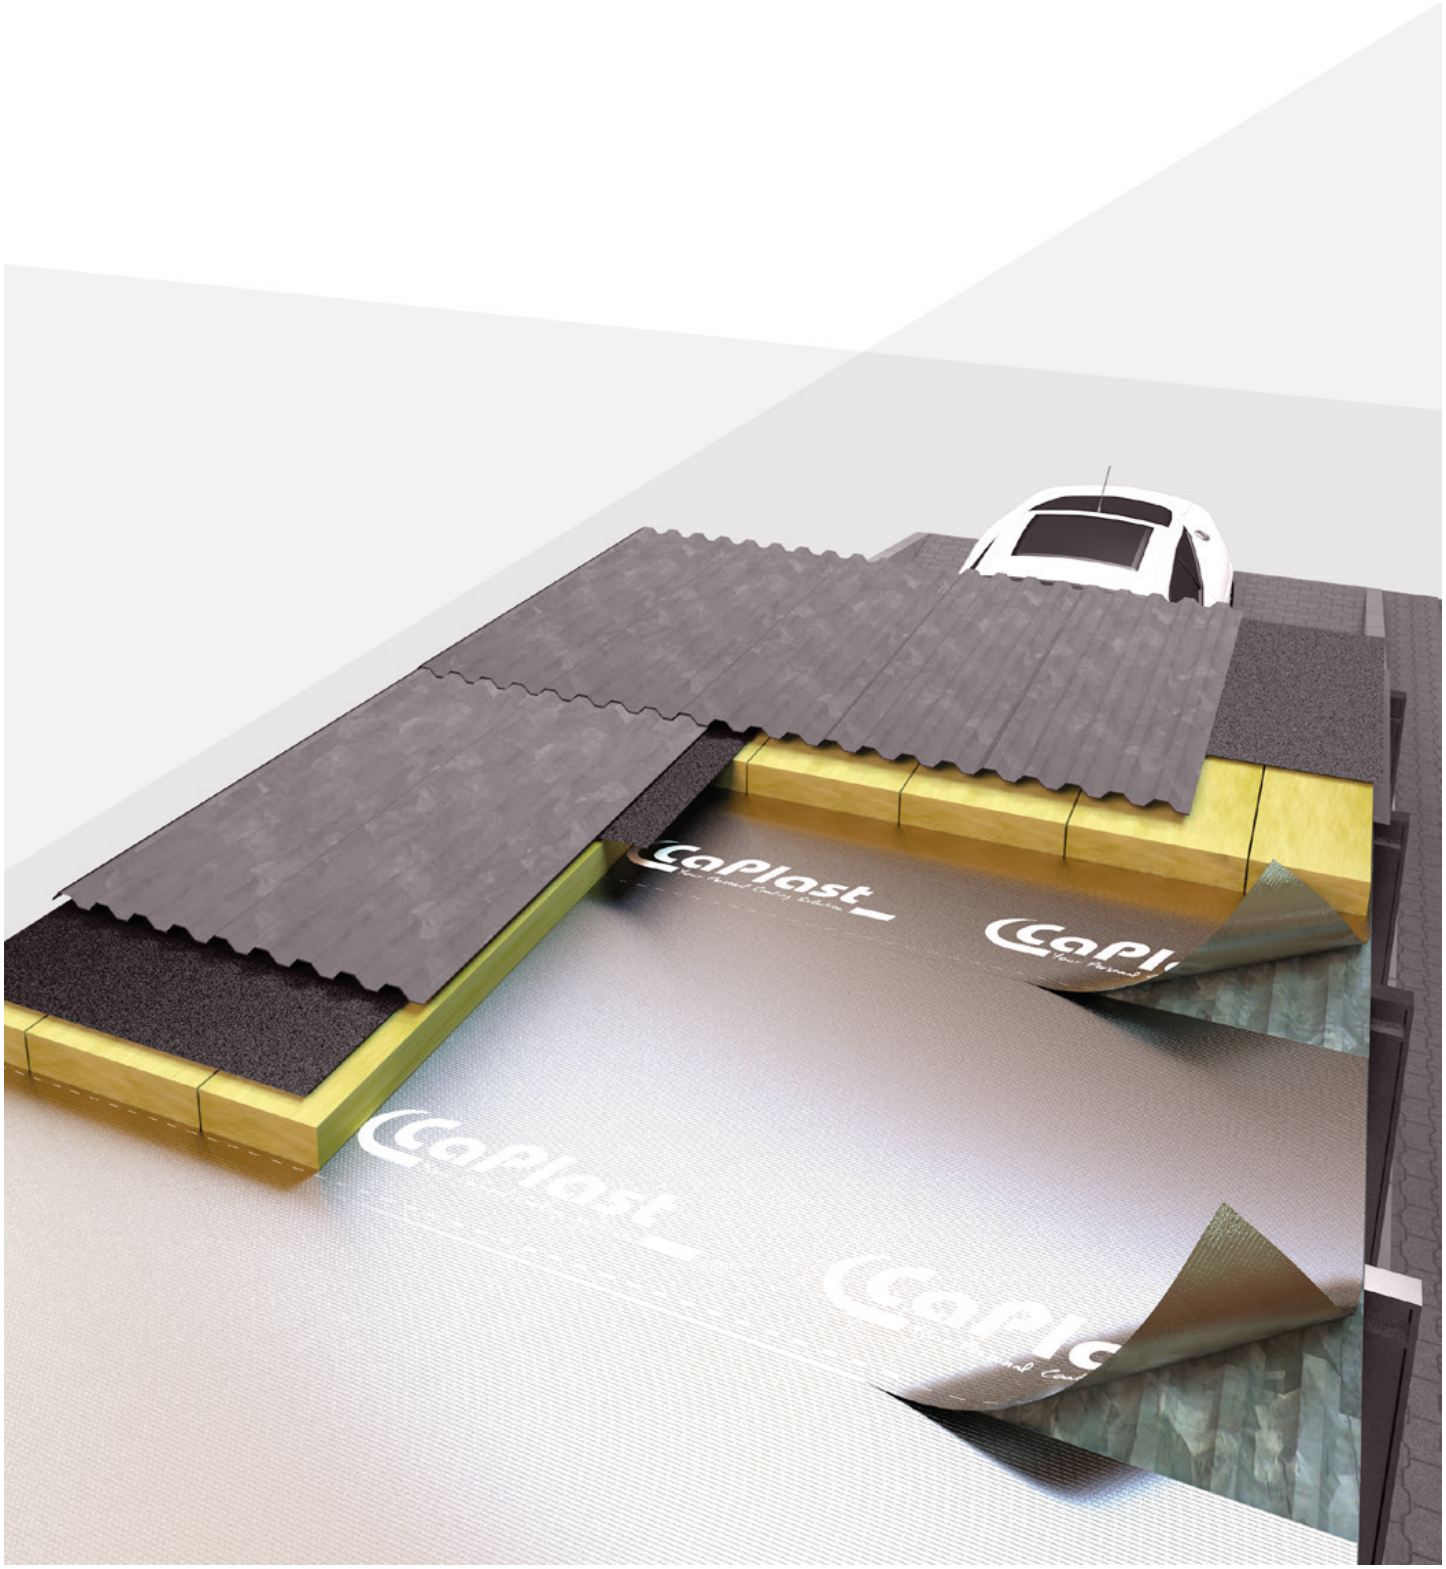

CaVap Alu 1500 UV

SICHERHEIT UND ENERGIEEFFIZIENZ MIT SYSTEM

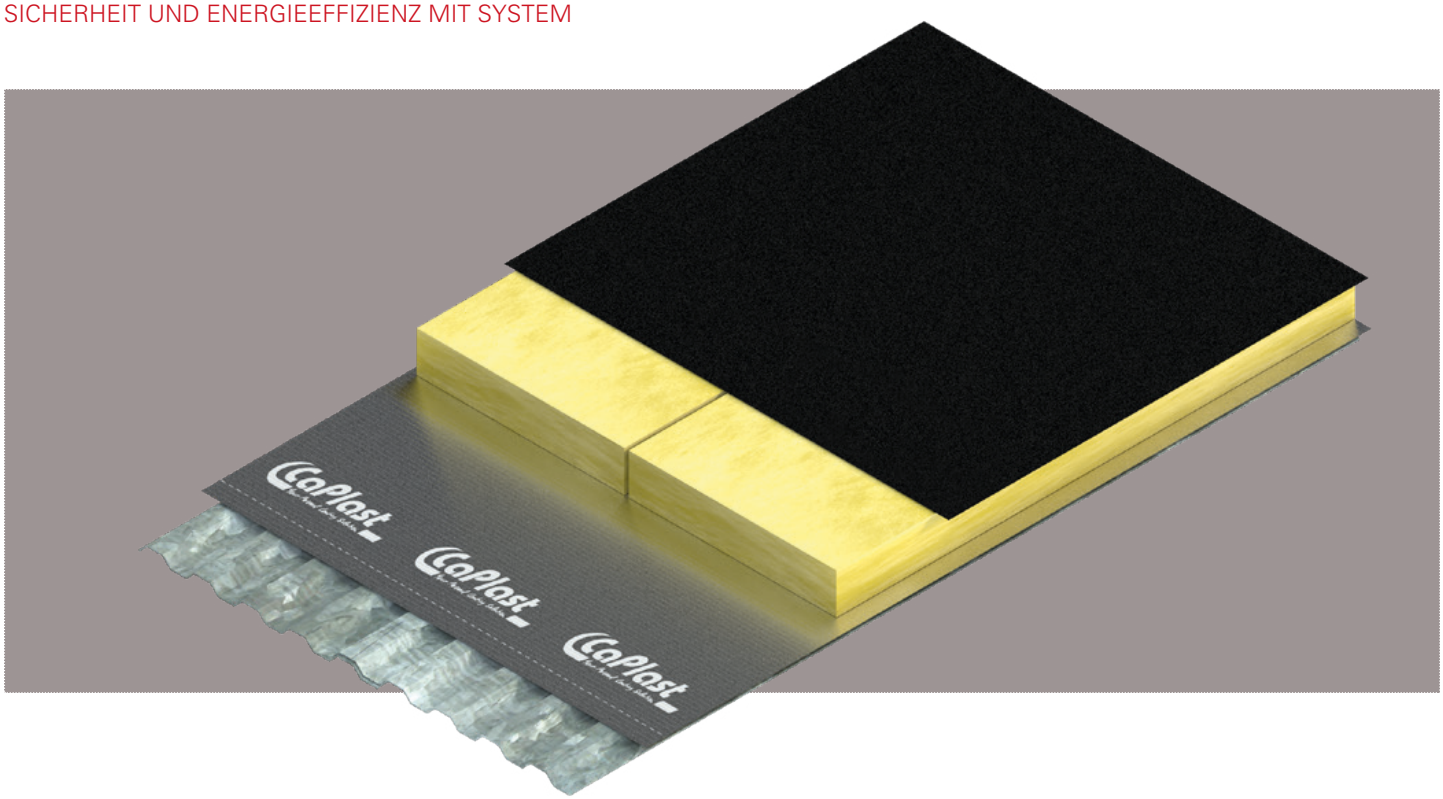

CaVap Alu 1500 UV ist eine hochwertige Luft- und Dampfsperre, die insbesondere für den flachgeneigten Dachbereich konzipiert wurde. Die Dampfsperre besteht aus einem mehrlagigen Aluminium-Verbund mit einer extrem reißfesten Gewebearmierung.

Für die Verarbeitung sind die Fachregeln der neuesten Fassung des ZVDH und die CaPlast-Verarbeitungshinweise sowie alle sonstigen mitgeltenden Herstellerrichtlinien und Regeln zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten.

EINSATZBEREICHE

- Dampfsperre mit s_d > 1.500 m
- Flachgeneigte Dächer wie Industriehallen etc.
- Besonders geeignet bei Trapezblechuntergrund

VORTEILE

- Leichtes Handling
- Gute Dampfsperrwirkung
- Trittfest
- Brandlastarme Dampfsperre nach DIN 18234
- Einreißfest
- Alkalibeständig

TECHNISCHE DATEN	
Gewicht (g/m²)	155 ± 10%
Baustoffklasse	Klasse E
s_d-Wert (m)	> 1.500
Höchstzugkraft längs/quer (N/5 cm)	550/500
Dehnung in Längs-/Querrichtung (%)	20/15
Weiterreißwiderstand längs/quer (N)	250
Wasserdichtigkeit (kPa)	Bestanden bei 2 kPa
Heizwert i. M. nach DIN 18234 (KJ/m²)	< 10.500
Temperaturbeständigkeit (°C)	- 30 bis + 80
Verarbeitungstemperatur (°C)	+ 5 bis + 40
Rollenbreite/-länge (m)	1,50/100

PROS A 05/20 DE

CaPlast Kunststoffverarbeitungs GmbH
Magdheide 7 - D-59394 Nordkirchen
Tel.: +49 25 99 / 913-0
Fax: +49 25 99 / 913-33
e-mail: info@caplast.de
www.caplast.de

Member of kap flexible films
www.kap.de