CaVap HP 5

ENERGIE EFFIZIENZ made in Germany

CE

S_D 5m

TYP A

CaVap HP 5

SICHERHEIT UND ENERGIEEFFIZIENZ MIT SYSTEM

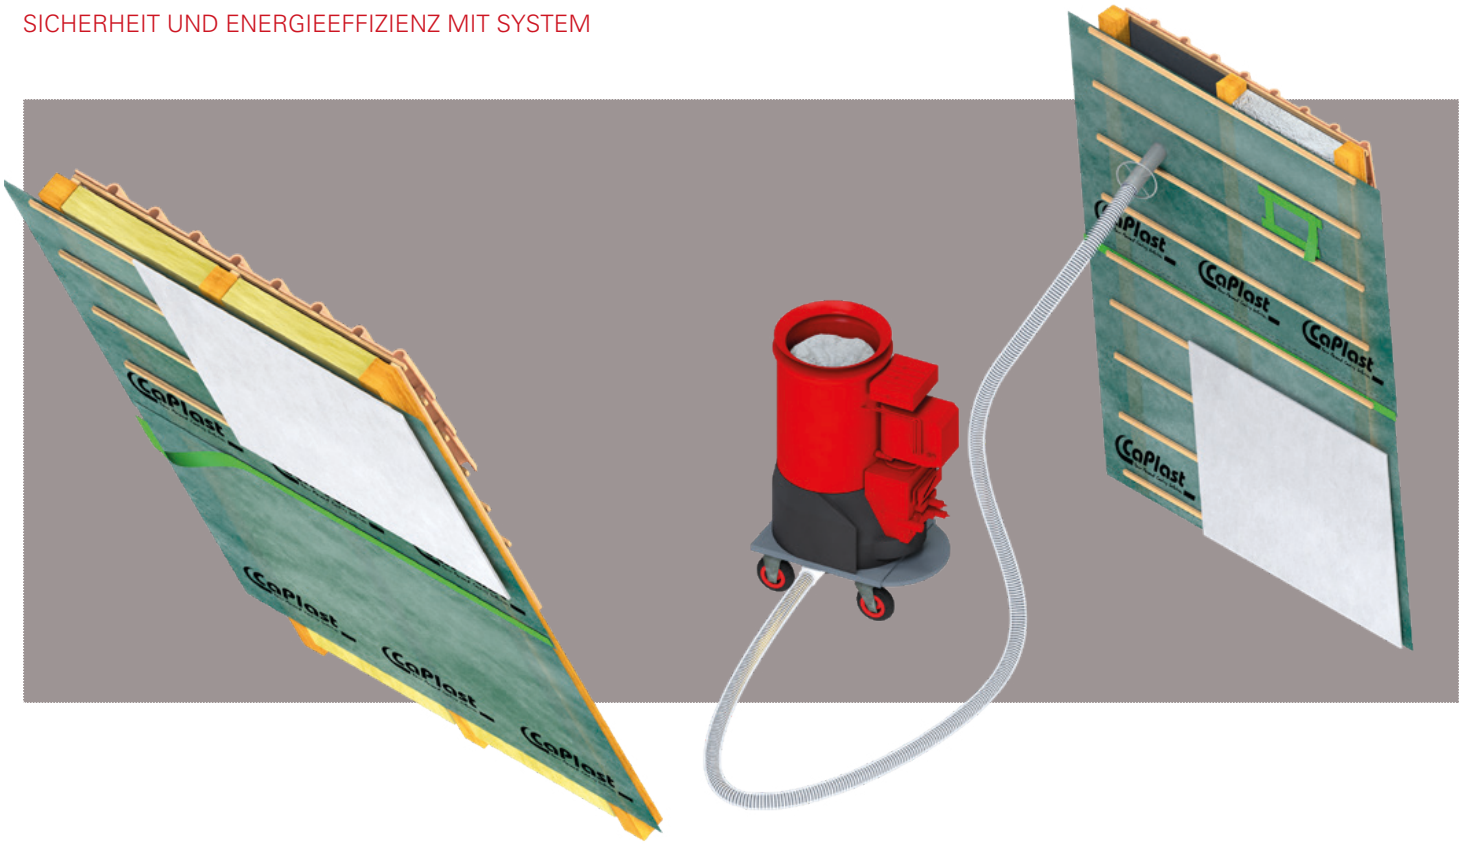

CaVap HP 5 ist eine Dampfbremse mit einem s_d-Wert von 5 Metern, die speziell für den Einsatz im Dämmstoffeinblasverfahren konzipiert wurde. Die Dampfbremse besteht aus einem hochreißfesten PP-Vlies mit einer Polyolefin-Beschichtung. Mit ihrer hohen Nagelausreißfestigkeit bietet die CaVap HP 5 die besten Voraussetzungen für ein leichteres, einfacheres und sicheres Verarbeiten im Dämmstoffeinblasverfahren.

Für die Verarbeitung sind die Fachregeln der neuesten Fassung des ZVDH und die CaPlast-Verarbeitungshinweise sowie alle sonstigen mitgeltenden Herstellerrichtlinien und Regeln zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten.

EINSATZBEREICHE

- Dampfbremse für das Dämmstoffeinblasverfahren
- Unbelüftete, diffusionsoffene Wand- und Dachkonstruktionen
- Holzständerbauweise
- Neubau und Sanierung

VORTEILE

- Universal-Dampfbremse $s_d \geq 5$ m
- Gute Eigenstabilität durch die Vliesverstärkung
- Transluzent (Sparren sichtbar)
- Sehr gute Reißfestigkeiten
- Leichte und sichere Verarbeitung
- Alkalibeständig

TECHNISCHE DATEN

Gewicht (g/m²)	100 ± 10%
Baustoffklasse	E
s_d-Wert (m)	5 (-1/+2)
Höchstzugkraft längs/quer (N/5 cm)	160/160
Dehnung in Längs-/Querrichtung (%)	30/30
Weiterreißwiderstand längs/quer (N)	200/200
Wasserdichtigkeit (kPa)	Bestanden bei 2 kPa
Rollenbreite/-länge (m) Auf Anfrage	1,50/50 3,00/50

PROS D 04/19 DE

CaPlast Kunststoffverarbeitungs GmbH
Magdheide 7 - D-59394 Nordkirchen
Tel.: +49 25 99 / 913-0
Fax: +49 25 99 / 913-33
e-mail: info@caplast.de
www.caplast.de

Member of kap flexible films
www.kap.de