CaFloor DIBA

ENERGIE EFFIZIENZ made in Germany

S_D 60m

WASSER-DICHT

ALKALI BESTÄNDIG

Zulassungsnummer - P-AB/12020/45-2016

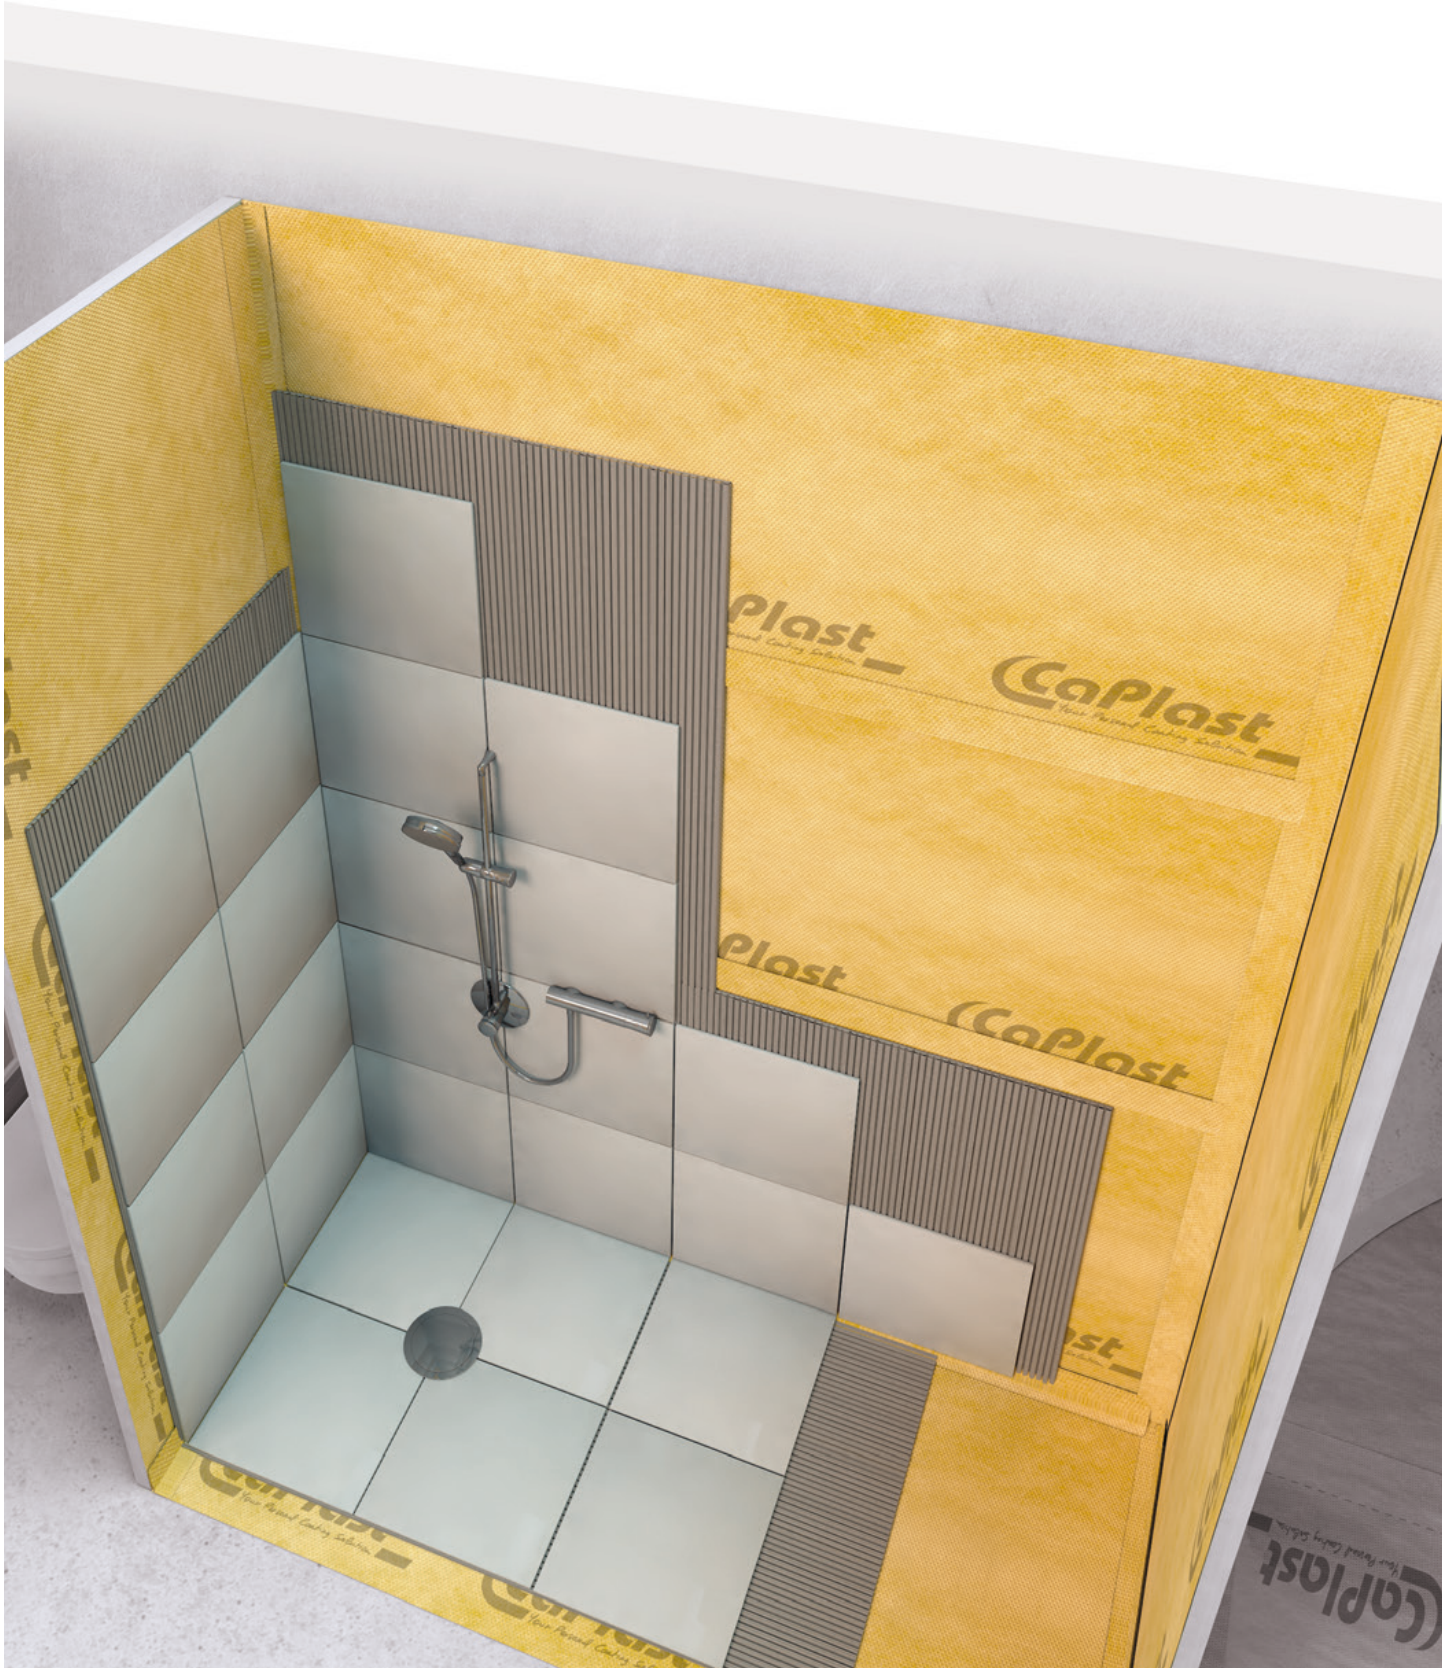

CaFloor DIBA

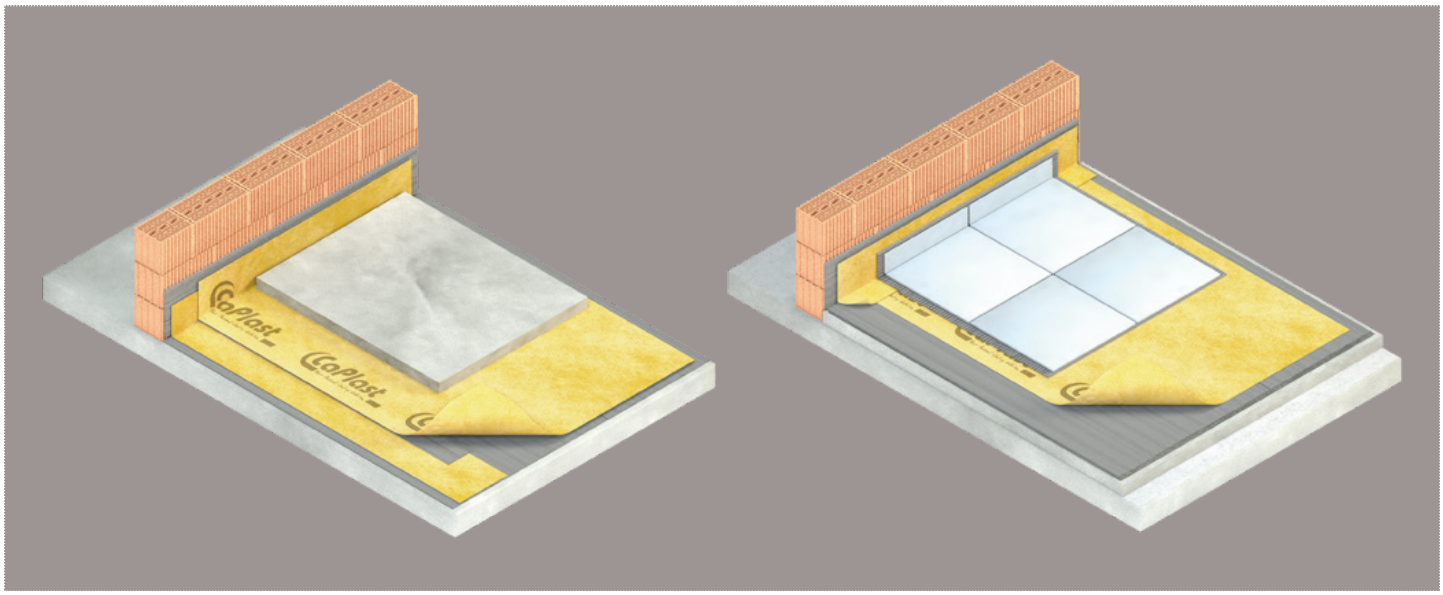

CaFloor DIBA ist eine dampfbremsende Feuchtigkeitssperre, die speziell für Feuchträume wie Bad und Dusche entwickelt wurde. Die mehrlagige Spezialbahn besteht aus einer beidseitig vliesbeschichteten polymeren Funktions- und Dichtschicht. Mit einer guten Verbundhaftung zu zementären Dünnbettmörtel und flüssigen Verbundabdichtungen ist CaFloor DIBA hervorragend für schnelle und sichere Abdichtungsarbeiten geeignet. Sie reguliert den unkontrollierten Eintrag von Feuchtigkeit in die Konstruktion. Mit der beidseitigen Vliesausrüstung ist sie ergänzend optimal gegen Rauigkeiten des Untergrundes geschützt. Zudem bietet der Vliesuntergrund einen optimalen Untergrund für nachträgliche Fliesenarbeiten. Für die Verarbeitung sind die Fachregeln, das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis und einschlägigen Normen sowie die CaPlast-Verarbeitungshinweise und alle sonstigen mitgeltenden Herstellerrichtlinien und Regeln zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten.

EINSATZBEREICHE

- Beheizte und unbeheizte Estriche
- Abdichtung unter keramischen Bodenbelägen (Beanspruchungsklassen A1 und A2)
- Wand- und Bodenbereich
- Abdichtung gegen Feuchtigkeit in Bädern
- Auch für Trockenbau geeignet

VORTEILE

- Hochflexibel
- Perforationsfest
- Alkaliresistent
- Wasserdicht
- Rissüberbrückend
- Freie Wahl des Fußboden- oder Wandbelages

TECHNISCHE DATEN

Gewicht (g/m²)	290 ± 10%
Baustoffklasse	E
s_d-Wert (m)	60
Höchstzugkraft längs / quer (N/5cm)	280/250
Weiterreißfestigkeit längs / quer (N)	70/75
Dehnung in Längs- / Querrichtung (%)	50/40
Wasserdruckbeständigkeit (cm WS)	> 400
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W 1
Temperaturbeständigkeit (°C)	- 30 bis + 80
Rollenbreite / -länge (m)	1/30

Zulassungsnummer - P-AB/12020/45-2016

PROS B 11/23 DE

VERLEGEART

Der Untergrund muss sauber, trocken, frei von Fett, Öl oder anderen Trennmitteln sowie fest, tragfähig und weitestgehend eben sein. Für die Verklebung von CaFloor DIBA wird mit 4 mm Zahnung ein flexibler Dünnbettmörtel auf die Fläche aufgezogen. Die Bahn wird auf die Fläche aufgelegt und mittels einem Glätter oder Glattwalze vollflächig angedrückt. Alle Flächenbahnen werden auf Stoß verlegt. Im Anschluss sind die Stoßbereiche mit handelsüblichen Dichtschlämmen und einem Überlappungsstreifen von mindestens 10 cm Breite zu versiegeln. Durchführungen und Anschlüsses können mit CaFix Seal abgedichtet werden.

CaPlast Kunststoffverarbeitungs GmbH
Magdheide 7 - D-59394 Nordkirchen
Tel.: +49 25 99 / 913-0
Fax: +49 25 99 / 913-33
e-mail: info@caplast.de
www.caplast.de