


**SCHOMBURG**  
**Perspektiven.**  
Planung, Bau und Betrieb  
von Schwimmbädern.


Einladung

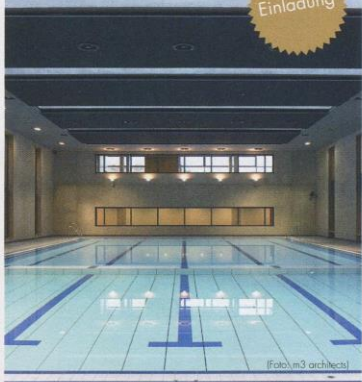

**SCHOMBURG**  
Schwimmbadforum  
**20. & 21. März 2014**  
**BERLIN**

120 Meter hoch über Berlin diskutieren wir gemeinsam mit Ihnen die Perspektiven 2014 für die Planung, den Bau und den Betrieb von Schwimmbädern. Namhafte Referenten aus Architektur, Handwerk und Politik werden ihre Blickwinkel präsentieren.

Mehr Informationen unter  
[www.schwimmbadforum.com](http://www.schwimmbadforum.com)

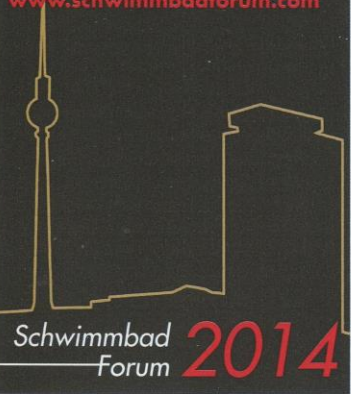

Schwimmbad  
Forum **2014**

Produkte | Dach, Wand, Fassade

**Neue Generation der Fassadenbahn**

Mit der Entwicklung der Fassadenbahn CaWrap Color ist es den Beschichtungsspezialisten der CaPlast GmbH gelungen, eine bisher noch nicht mögliche Vielfalt an bauphysikalischen Eigenschaften in einem Produkt zu vereinen. Die polyurethanbasierte CaWrap Color ist diffusionsoffen und dauerhaft UV-stabil, was zur Folge hat, dass es keinerlei Einschränkungen bei der Verkleidungsart gibt. Sie ist da-

rüber hinaus hoch kratzfest, beständig gegen Öl und Tenside sowie licht- und farbecht. Das Sortiment ist neben Weiß und Schwarz auch standardmäßig in den Farben Rot, Gelb und Blau erhältlich. Die neuartige Fassadenbahn rundet das Programm um die erfolgreiche CaWrap UV 200 ab, die bei Fassadenkonstruktionen mit einer Fugenbreite von bis zu 5 cm einen dauerhaften Schutz bietet.




Caplast Kunststoffverarbeitungs GmbH  
59394 Nordkirchen  
[info@caplast.de](mailto:info@caplast.de)  
[www.caplast.de](http://www.caplast.de)

**Wasserdichtes Wandanschlussprofil**

Anschlüsse von Dachabdichtungen an aufgehenden Bauteilen sollten nicht nur dauerhaft und durchgehend wasserdicht sein, bei einer Dachflächennutzung empfiehlt sich überdies ein Schutz vor mechanischer Beschädigung. Mit dem neuen Wandanschlussprofil WA 1-Ü150E bietet der Hersteller alwitra eine Variante an, die dieses mit einem ansprechenden Design kombiniert. Ein strangge-


presstes Aluminium-Klemmprofil sorgt für die notwendige Biegesteifigkeit und verhindert gleichzeitig dauerhaft ein Abrutschen der Anschlussbahn. Die fortlaufende Lochung ist im Abstand von 192 mm realisiert. Der Stoßverbinder der Klemmschiene dient auch als Montagehilfe zum Ausrichten und zum Stabilisieren der Klemmprofilstöße. Die aluminiumfarbene, eloxierte Oberflächen ist kratzfest.

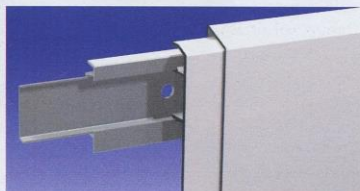

Alwitra GmbH & Co.  
54229 Trier  
[marketing@alwitra.de](mailto:marketing@alwitra.de)  
[www.alwitra.de](http://www.alwitra.de)

**Stärkerer Fassadenhalter**

Der Fassadenhalter ZeLa® von BWM Dübel und Montagetechnik kann als Wandhalter mit den vertikalen BWM-Tragsystemen für alle Arten von vorgehängten hinterlüfteten Fassaden kombiniert werden. Die 2-geteilte Konstruktion bestehend aus Konsole und Schwert führt dazu, dass der Dübel genau in der Achse der Profile positioniert wird und dadurch Halter eingespart und weniger Verankerungen benötigt werden. Die integrierten Verstärkungsrippen sichern die Haltekräfte auch bei größeren Wandabständen.

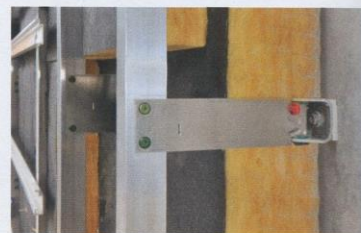

BWM Dübel und Montagetechnik GmbH  
70771 Leinfelden Echterdingen  
[info@bwm.de](mailto:info@bwm.de)  
[www.bwm.de](http://www.bwm.de)