


# CaWrap UV 200 (SK)


**UDB**  
**USB**  
für Wände



**CE**  
EN 13859-2

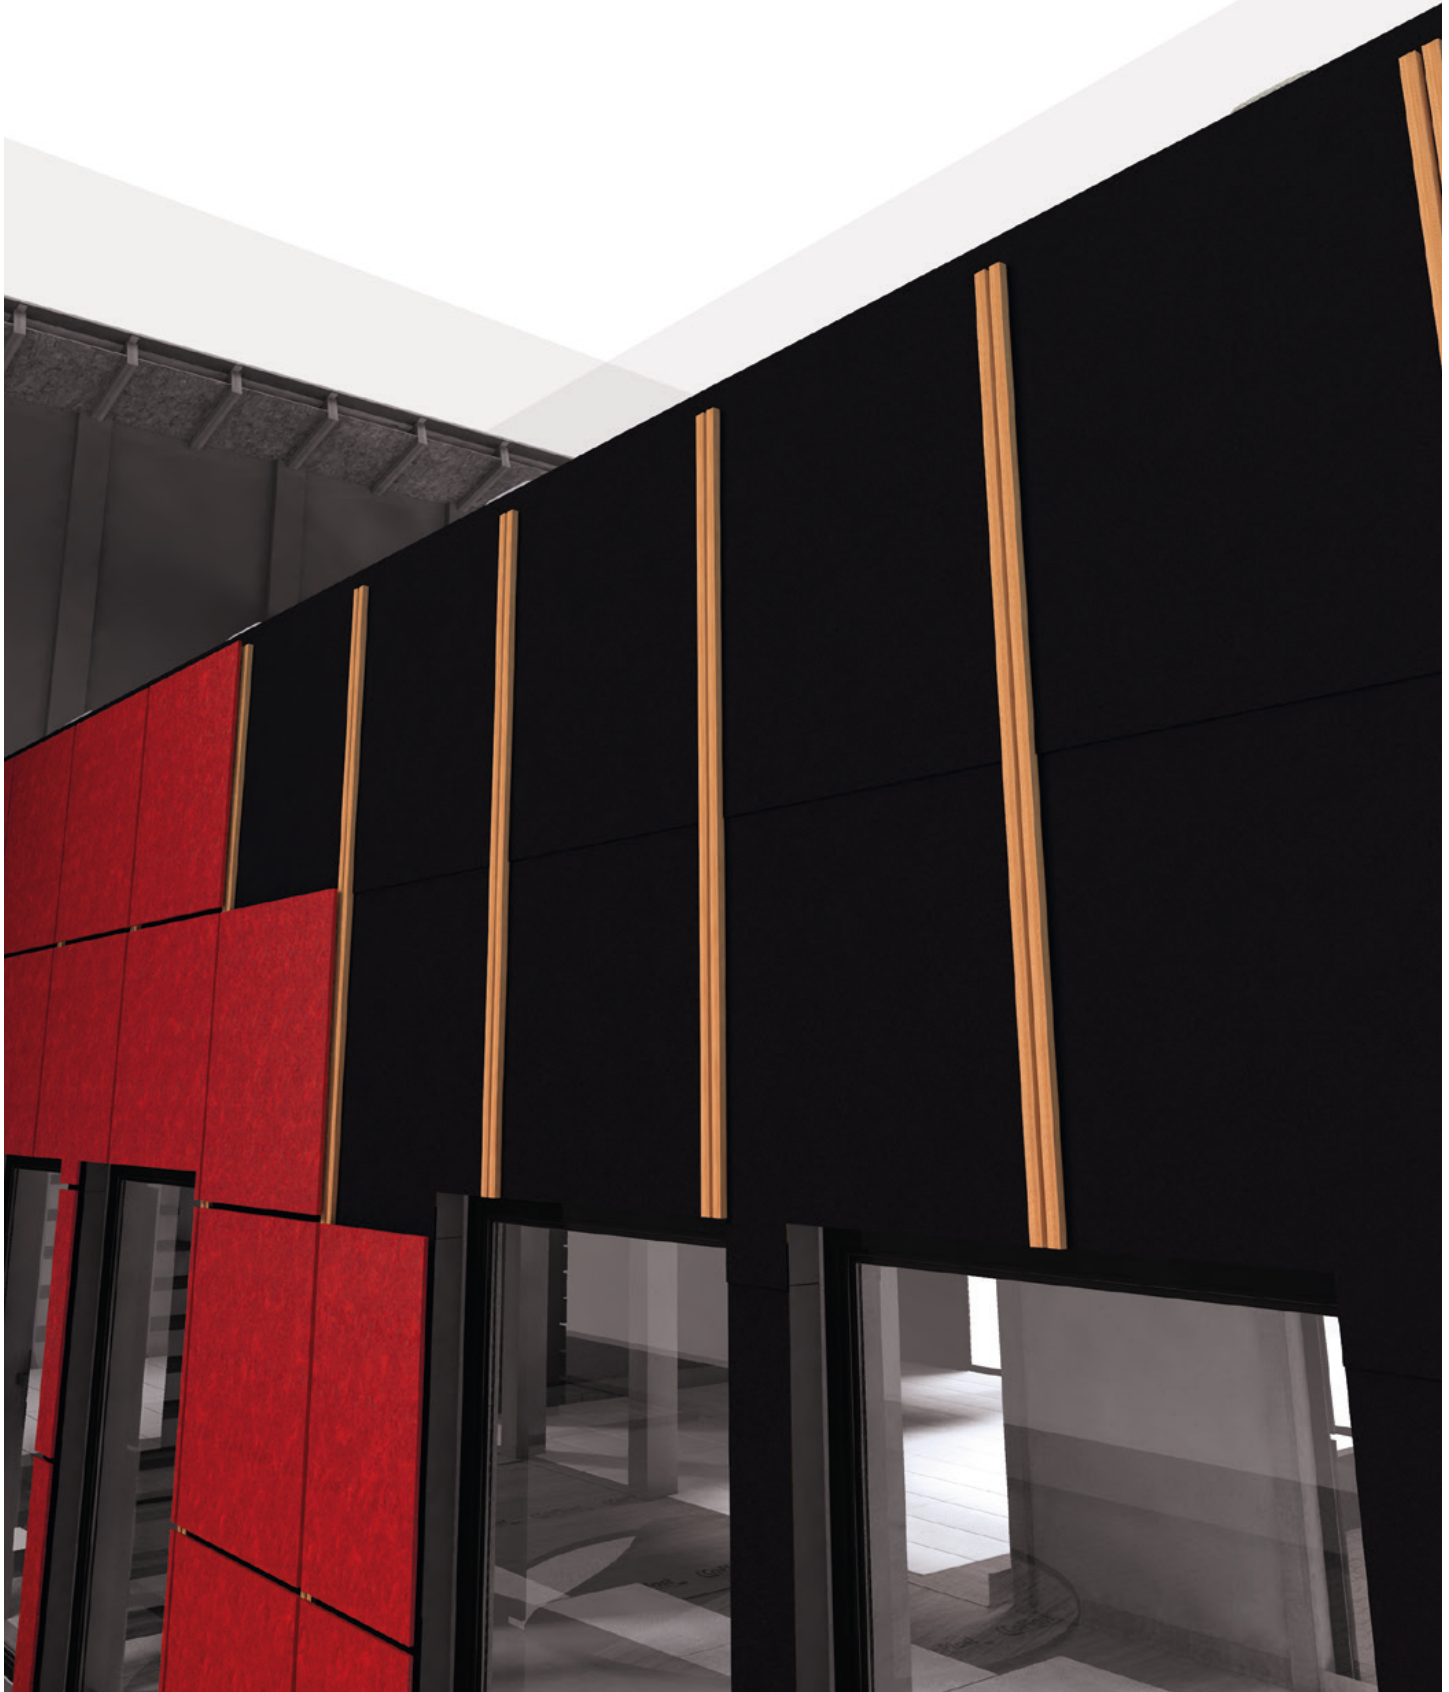

## SICHERHEIT UND ENERGIEEFFIZIENZ MIT SYSTEM

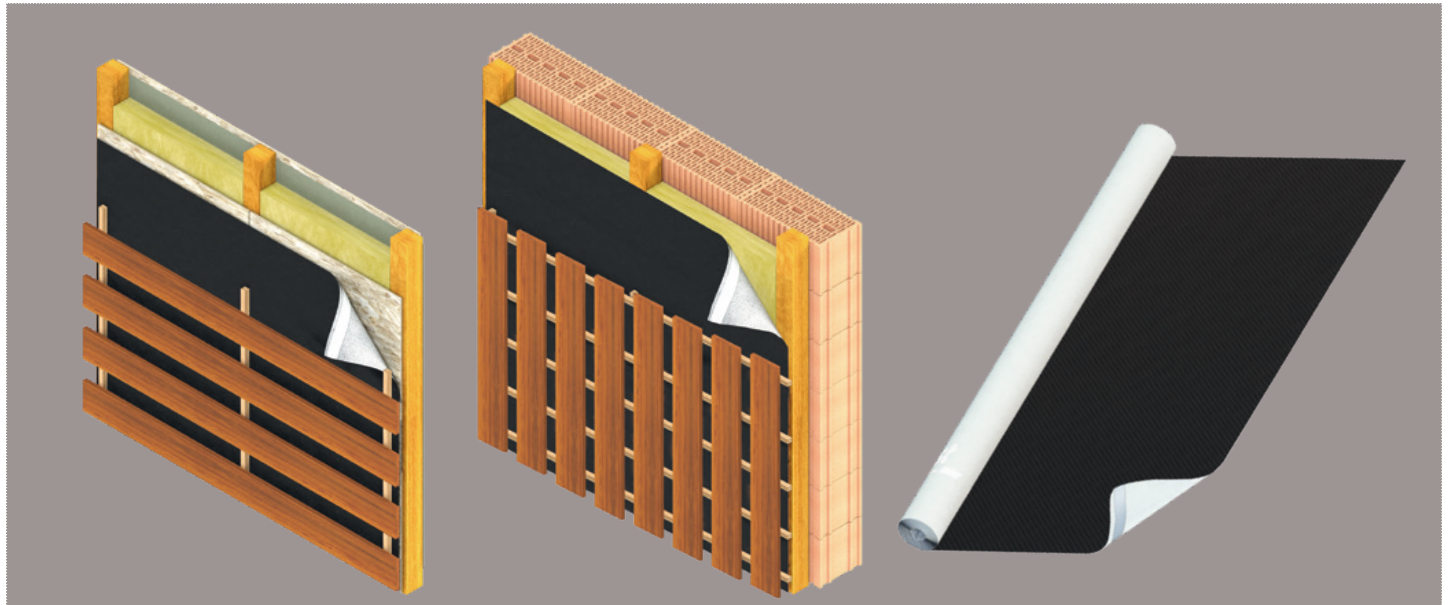

**CaWrap UV 200 SK** ist eine Fassadenbahn für geschlossene- und teiloffene Konstruktionen. Die glatte Oberfläche lässt anfallende oder eindringende Feuchtigkeit gefahrlos und sicher ablaufen. Die Bahn besteht aus einem PES-Vlies und einer innovativen, diffusions-offenen Polyurethan-Beschichtung, die einen langlebigen UV-Schutz bietet. Regen oder Flugschnee werden effektiv von der Dämmebene abgehalten. Die Bahn ist auch ohne Klebestreifen als **CaWrap UV 200** erhältlich. Die Bahn ist speziell für teiloffene Fassaden konzipiert und die schwarze Oberfläche erzeugt dabei eine optisch ansprechende Schattenfuge.

### EINSATZBEREICHE

Vorgehängte und hinterlüftete Fassaden

Fugenteil von max. 40% und einer lichten  
Fugenbreite von max. 50 mm

### VORTEILE

UV-Beständigkeit

Diffusionsoffen, Schutz der Dämmung vor Flugschnee und Regen

Winddichte schwarze Oberfläche

### TECHNISCHE DATEN

EN 13859-2

|                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Gewicht (g/m <sup>2</sup> )                         | 220 ± 22           |
| Brandverhalten                                      | E*                 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit sd (m)                   | 0,13 ± 0,03        |
| Widerstand gegen Wasserdurchgang                    | W 1                |
| Höchstzugkraft längs/quer (N/5 cm)                  | 360/360 ± 30%      |
| Dehnung bei Höchstzugkraft längs / quer (%)         | 40/70 ± 15         |
| Weiterreißwiderstand (Nagelschaft) längs / quer (N) | 220/220 ± 30%      |
| Wasserdruckbeständigkeit (cm WS)                    | > 400              |
| Temperatureinsatzbereich (°C)**                     | - 20 bis + 70      |
| Rollenbreite/-länge (m)                             | 1,50/50<br>3,00/50 |

\* Auflegend auf Trägerplatte nach EN 13238

\*\* Abgeleitet aus dem Kaltbiegeverhalten (EN 1109)  
und der Alterungstemperatur (EN 1296)

PROS L 07/26 DE

Für die Verarbeitung sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik, Fachregeln der neuesten Fassung (bspw. des ZVDH) und die CaPlast-Verarbeitungshinweise sowie alle sonstigen mitgeltenden Herstellerrichtlinien, Regeln und Normen zu beachten.

**Version:** Juli 2026 (alle technischen Datenblätter vor diesem Datum sind hinfällig)

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, technischen Details oder Installationsanleitungen sind nach bestem Wissen verfasst und wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als korrekt angesehen. CaPlast hat sich zur kontinuierlichen Verbesserung verpflichtet und behält sich daher das Recht vor, die Produktspezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern oder zu ergänzen, insbesondere falls dies gesetzliche Änderungen erforderlich machen. Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

### Hinweis:

Um die aktuellen Versionen der technischen Dokumentation (technisches Datenblatt, Leistungserklärung, Verlegehinweise) zu erhalten, scannen Sie den QR Code oder verwenden Sie diesen Link: <https://www.caplast.de/downloads>

