CaVap AD 100 SK

ENERGIE EFFIZIENZ

S_D 100m

TYP A

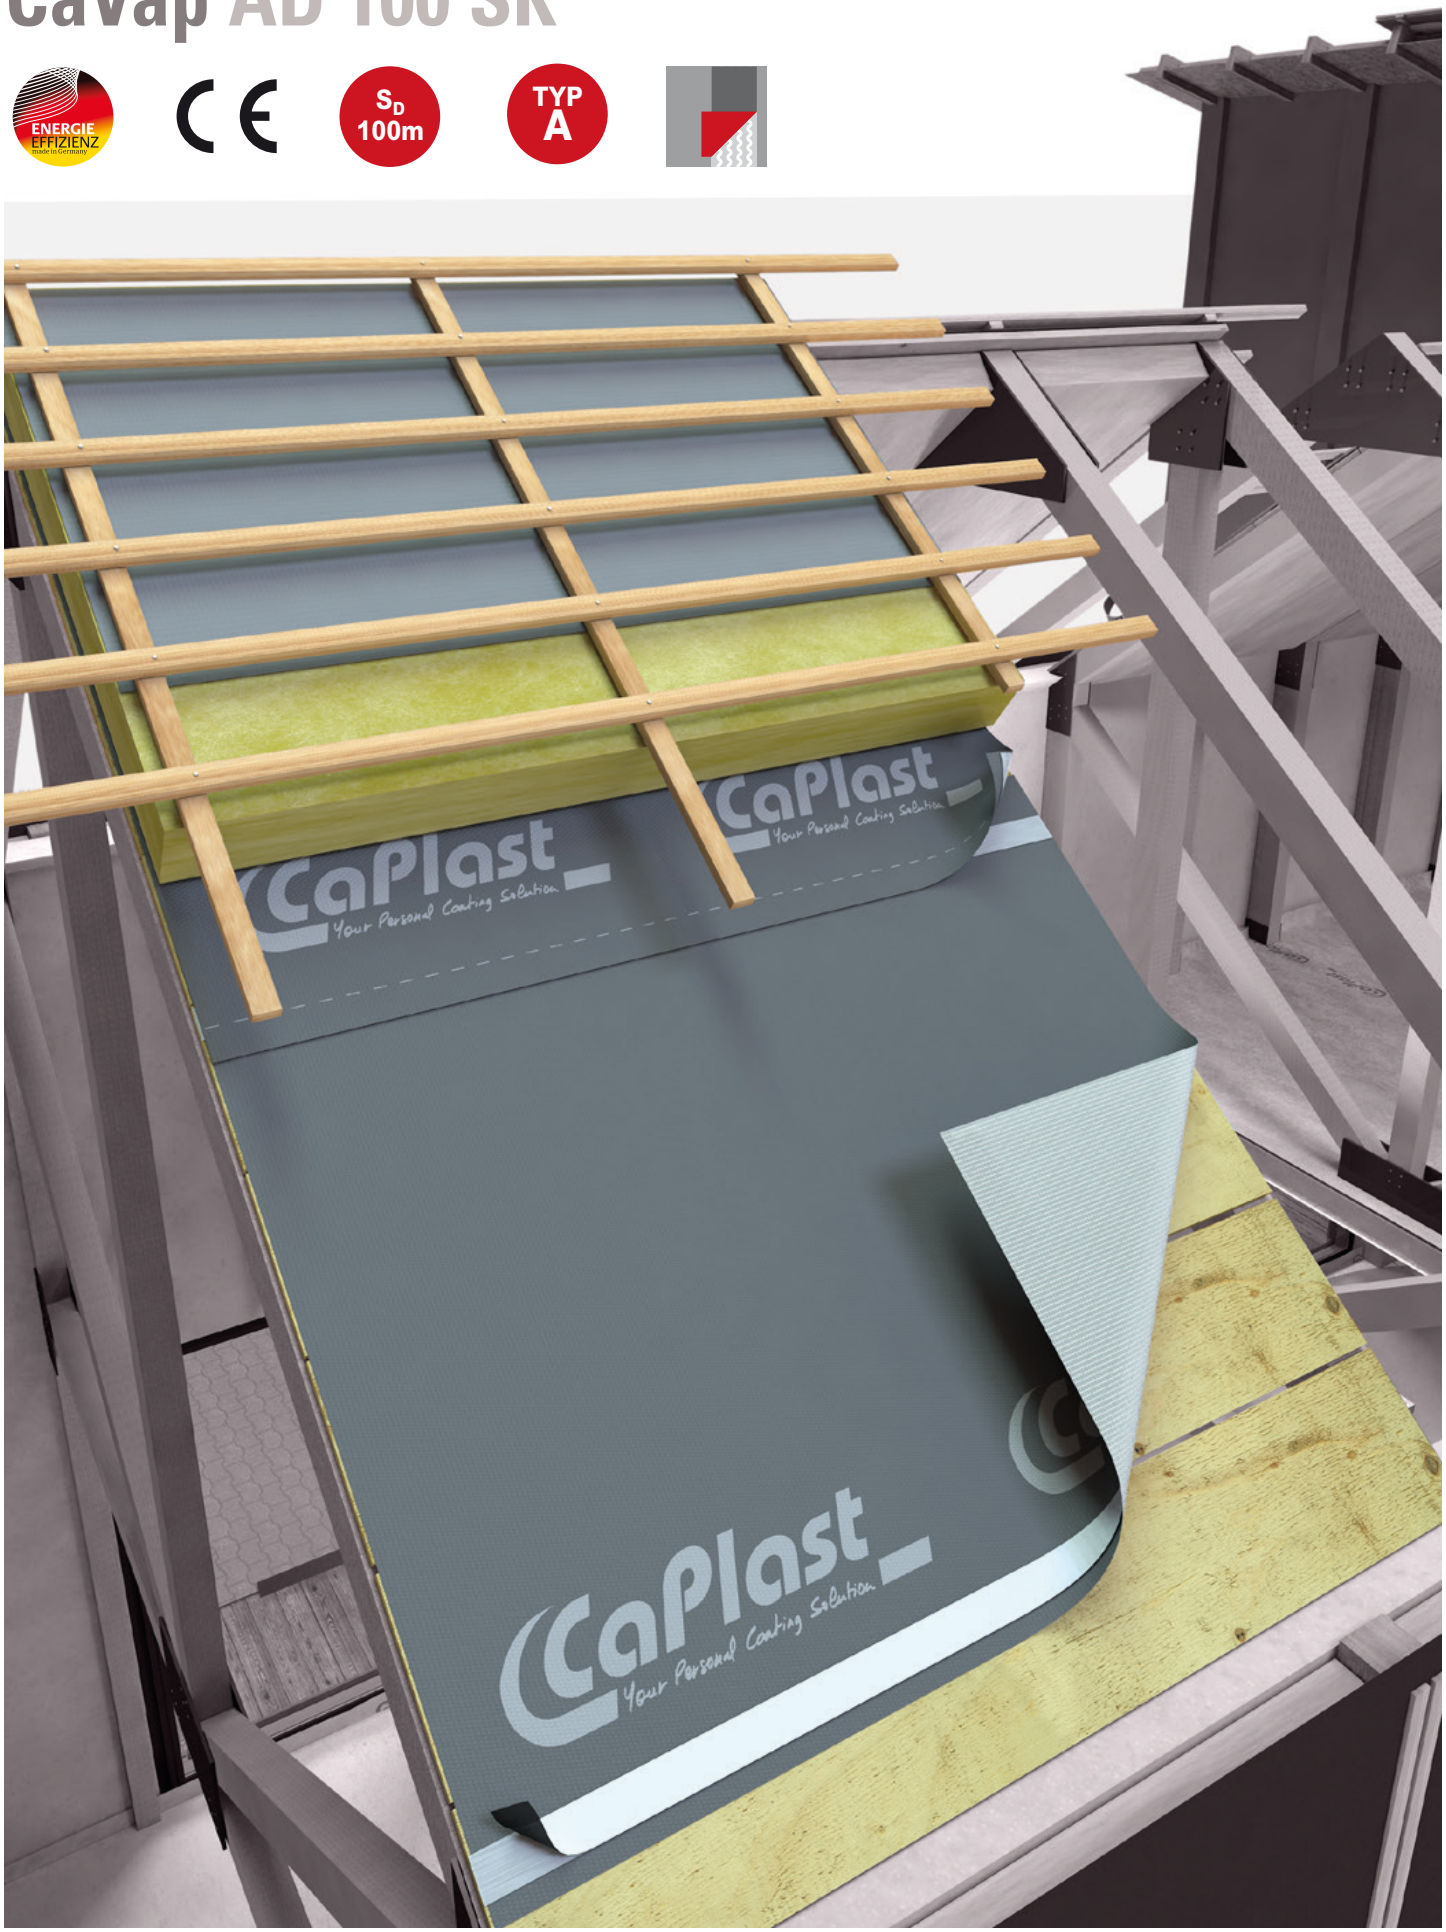

CaVap AD 100 SK

SICHERHEIT UND ENERGIEEFFIZIENZ MIT SYSTEM

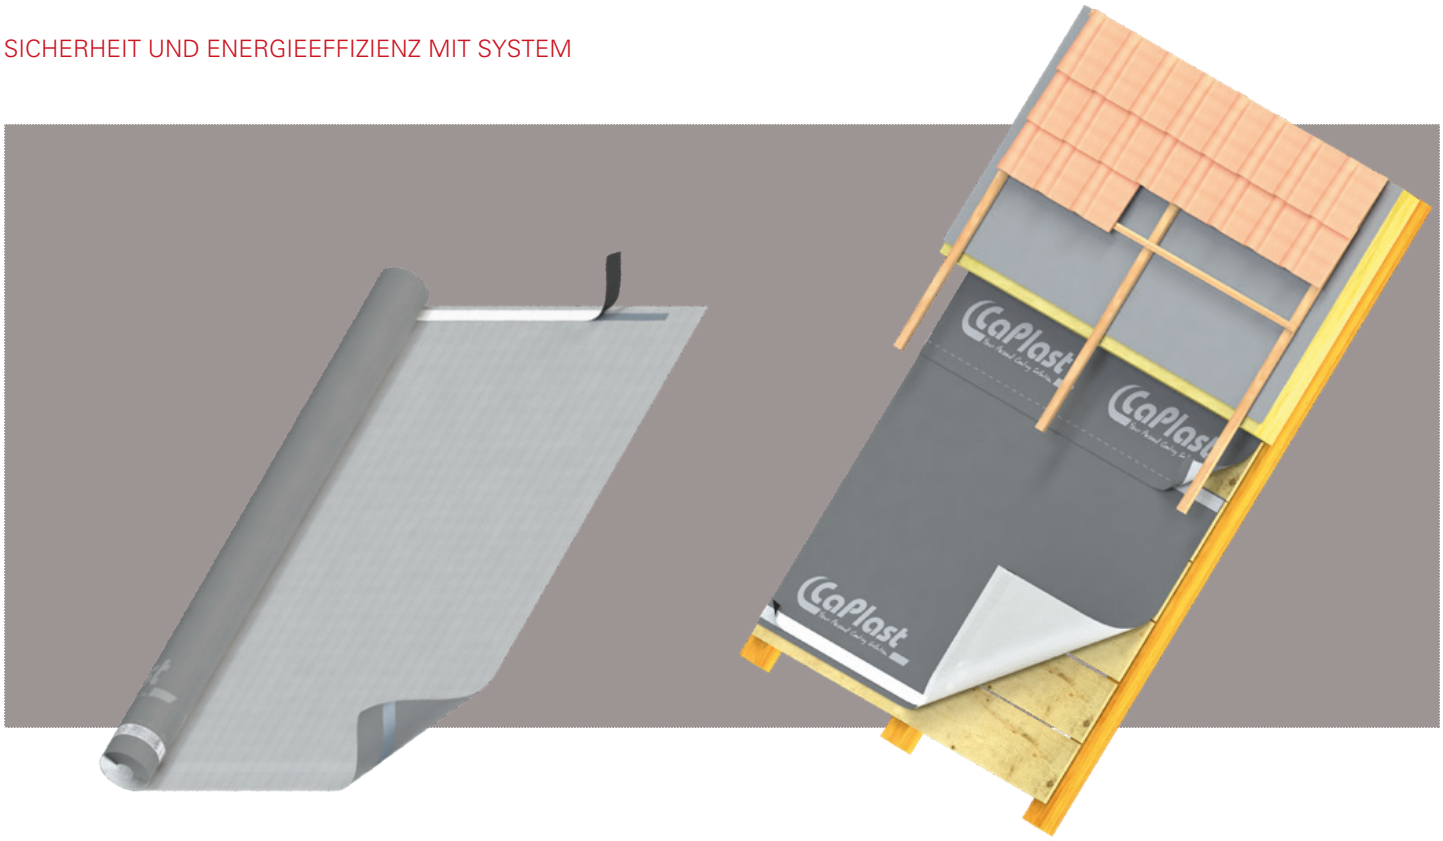

CaVap AD 100 SK ist eine extrem robuste Dampfbremse mit einem s_d-Wert größer 100 Meter, ausgerüstet mit einem integrierten Selbstklebestreifen, der als Verarbeitungshilfe dient. Die Bahn besteht aus einer gewebeverstärkten Polyolefinbeschichtung, die mit einem Dämmvlies kaschiert ist. Die extrem belastbare Bahn eignet sich als temporäre Vordeckung und ist als Dampfbremse für die Aufdachdämmung konzipiert.

Mit ihrem hohen s_d-Wert wird der unkontrollierte Eintritt von Wasserdampf in das Aufdachdämmsystem wirkungsvoll unterbunden.

Für die Verarbeitung sind die Fachregeln der neuesten Fassung des ZVDH und die CaPlast-Verarbeitungshinweise sowie alle sonstigen mitgeltenden Herstellerrichtlinien und Regeln zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten.

EINSATZBEREICHE

- Spezielle Vordeckbahn mit Hinterlüftung
- Dampfbremse für alle handelsüblichen Aufdachdämmungen
- Temporäre Behelfsdeckung
- Mit und ohne Schalung

VORTEILE

- Schlagregendicht
- Extrem hohe Belastbarkeit
- Extreme Reißfestigkeit und Nagelausreißfestigkeit
- Hoher s_d-Wert
- Hohe Freibewitterungsfähigkeit
- Integrierter doppelseitig umseitiger Selbstklebestreifen

TECHNISCHE DATEN

Gewicht (g/m²)	140 ± 10%
Baustoffklasse	E aufliegend
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W 1
s_d-Wert (m)	110 ± 10%
Höchstzugkraft längs/quer (N/5 cm)	850/650
Dehnung in Längs/Querrichtung (%)	30/20
Weiterreißwiderstand längs/quer (N)	320/300
Scherwiderstand der Fügenaht (N)	50
Wasserdichtigkeit (kPa)	Bestanden bei 2 kPa
Temperaturbeständigkeit (° C)	- 30 bis + 80
Freibewitterung	max. 4 Wochen
Rollenbreite/-länge (m)	1,50/50

PROS F 04/19 DE

CaPlast Kunststoffverarbeitungs GmbH
Magdheide 7 - D-59394 Nordkirchen
Tel.: +49 25 99 / 913-0
Fax: +49 25 99 / 913-33
e-mail: info@caplast.de
www.caplast.de

Member of kap flexible films
www.kap.de